

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA



COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta



FASCICOLO SCHEDE CRITICITA' CAMPOLONGHETTO

DATA: 28 febbraio 2022

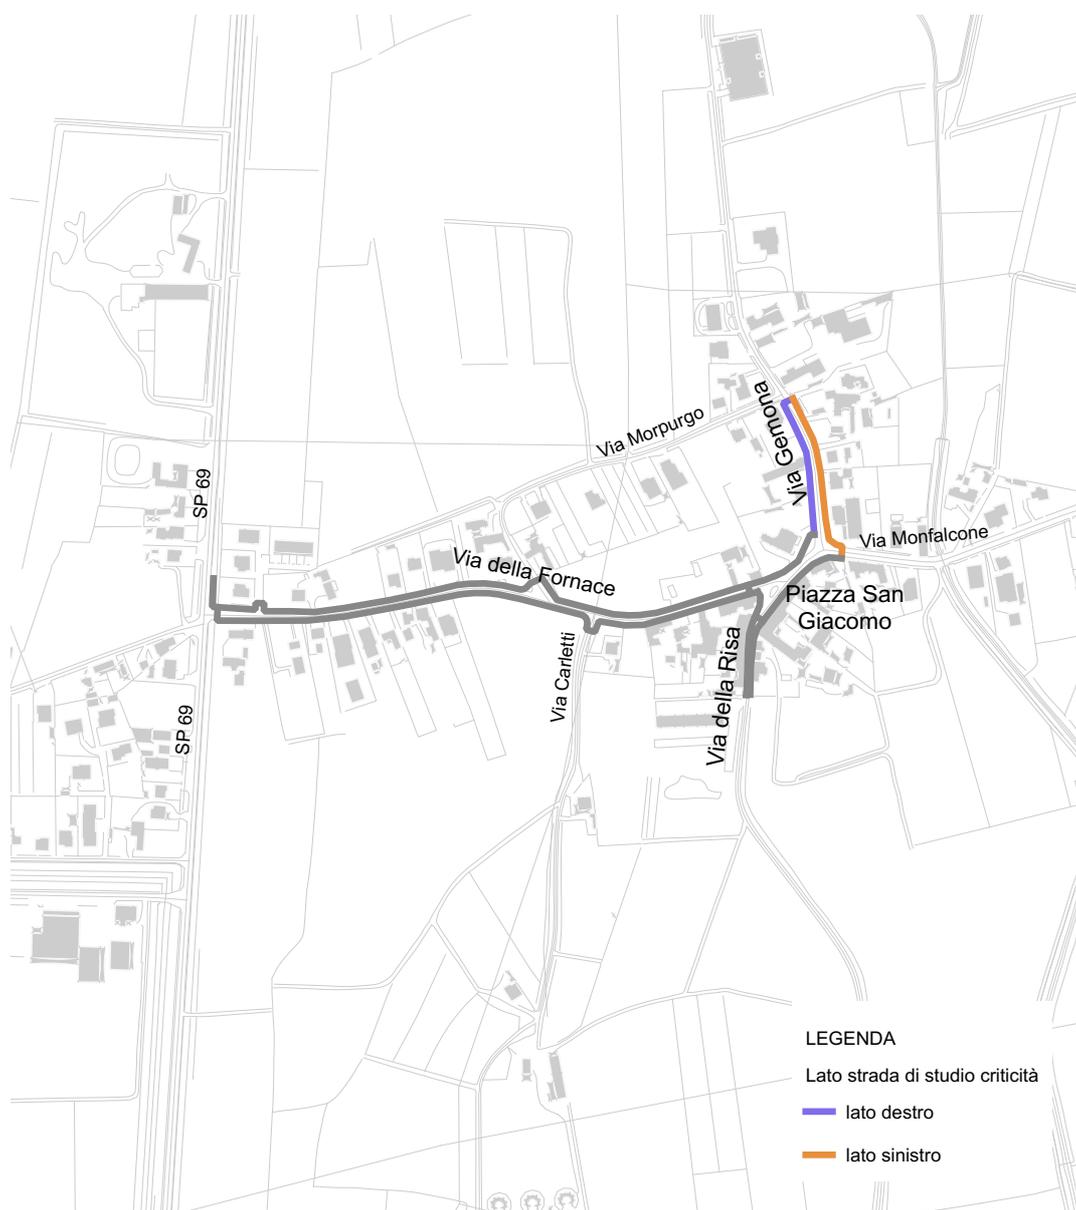
PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA
design group

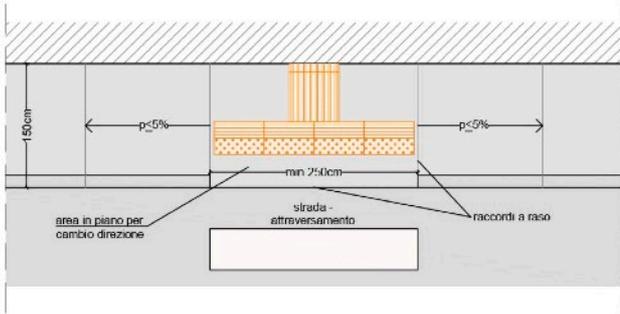
 **STUDIO
TANDEM**
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli	V01
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via E. Morpurgo a piazza San Giacomo	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Codice	civ.3	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1200 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 194 cm.			

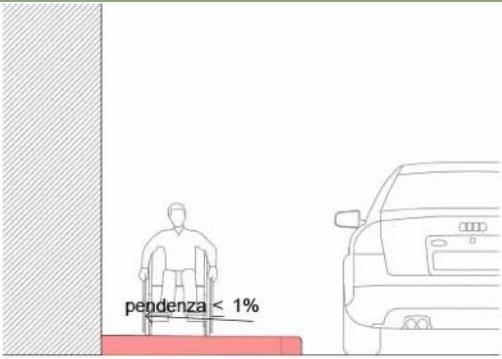
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: oltre la lunghezza di 8 m delimitare il percorso con cordoli o aiuole.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.3	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	200 cm
		Larghezza	188 cm
		Pendenza	
Note:			

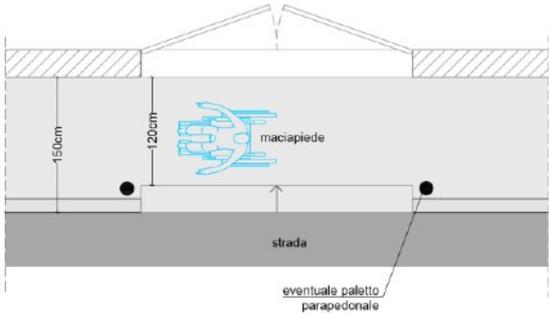
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
677,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.1/a	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	137 cm
		Pendenza	26%
Note:			

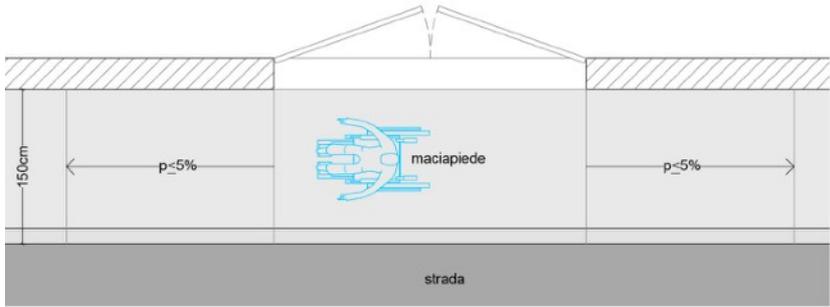
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
987,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.1/a	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità									
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio									
		<table border="1"> <tr> <td>Altezza dislivello</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>Lunghezza</td> <td>700 cm</td> </tr> <tr> <td>Larghezza</td> <td>137 cm</td> </tr> <tr> <td>Pendenza</td> <td>26%</td> </tr> </table>	Altezza dislivello	13 cm	Lunghezza	700 cm	Larghezza	137 cm	Pendenza	26%
	Altezza dislivello	13 cm								
	Lunghezza	700 cm								
Larghezza	137 cm									
Pendenza	26%									
Note: larghezza totale passo carraio 250 cm.										

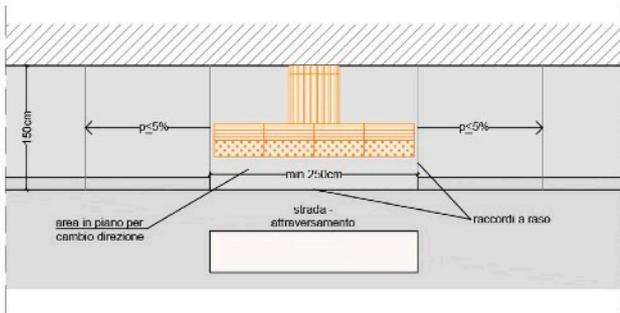
PROPOSTA DI PROGETTO	<p>Descrizione</p> <p>Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.</p>
	
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.525,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.1/a	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	750 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 330-200 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: Spostamento attraversamento esistente.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
7.624,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.1/a, fermata bus	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note:			

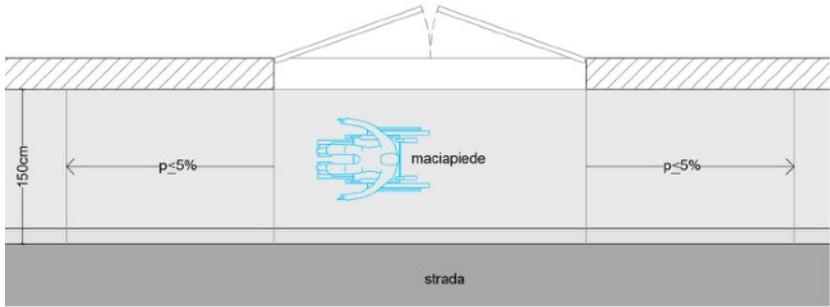
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, eliminazione della segnaletica tattile plantare posizionata non correttamente e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.
	Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
120,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato destro	V01
Identificazione	civ.2 su lato opposto	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	1250 cm
		Larghezza	110 cm
	Pendenza	24%	
Note:			

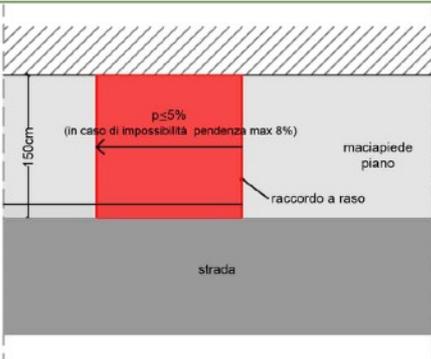
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note: Consigliato restringimento passo carraio, massimo 8 m.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.475,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 14	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	72 cm
		Larghezza	218 cm
Pendenza		12%	
Note: rampa di accesso alla chiesa.			

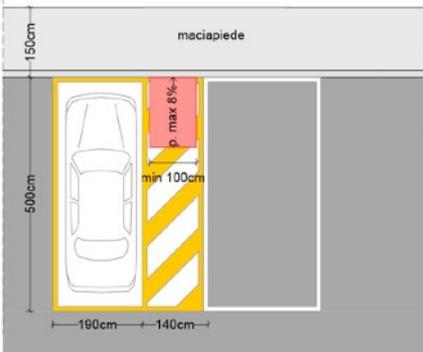
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
706,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 14	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.01_Stallo riservato non presente	
		Altezza dislivello
		Lunghezza
		Larghezza
		Pendenza
Note:		

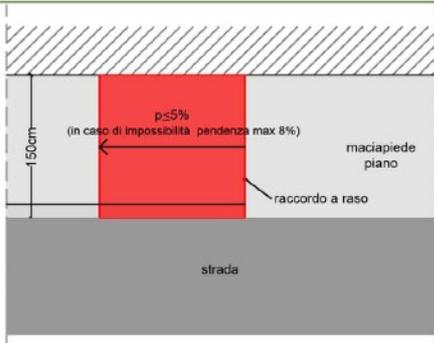
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 14	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	230 cm
Pendenza		28%	
Note:			

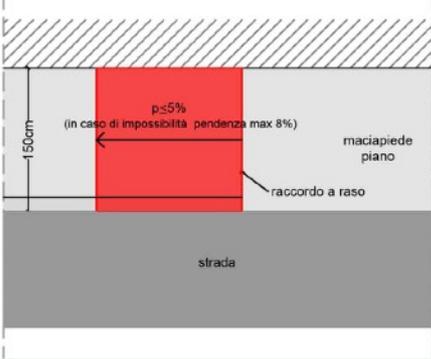
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note: Consigliata posa di paletti in curva.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
807,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 12	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	70 cm
		Larghezza	194 cm
		Pendenza	21%
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.048,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 12	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.03_Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

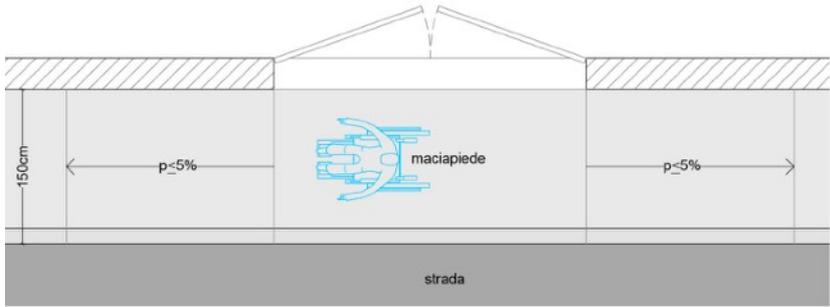
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione e ricollocazione in altro sito dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 10-4	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	188 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.468,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 4	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.03_Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione e ricollocazione in altro sito dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 4	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.08_Ostacolo generico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	110 cm
		Larghezza	22 cm
		Pendenza	
Note: scalino di 11 cm.			

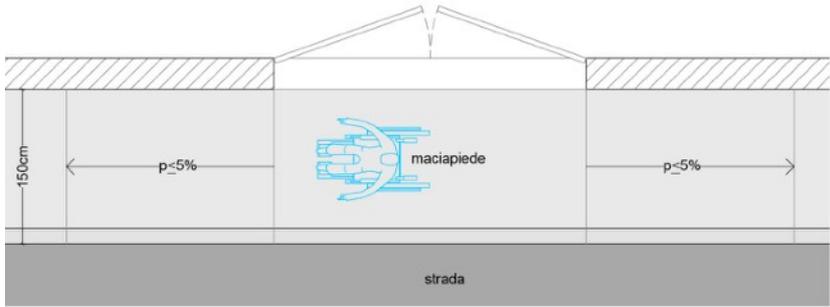
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Aggiunta di grigliato per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
222,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 2	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13-19 cm
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	202 cm
	Pendenza	26-38%	
Note: rampe con altezza dislivello differente.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.419,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 2	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	100 cm
		Larghezza	202 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
313,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 1	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano fisso		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: bacheca. Distanza da muro di cinta 38 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti.
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
500,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 1	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano fisso		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: cestino. Distanza da muro di cinta 53 cm.			

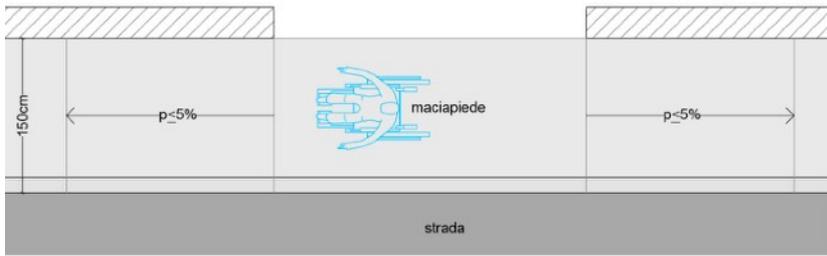
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti.		
	Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 1	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	198 cm
Pendenza		24%	
Note:			

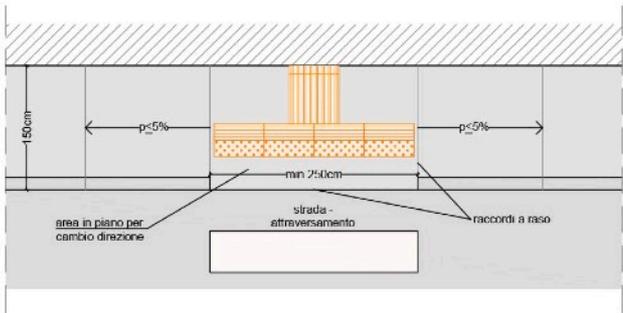
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione del marciapiede per la larghezza dell'attraversamento e rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.780,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 1	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	750 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note:			

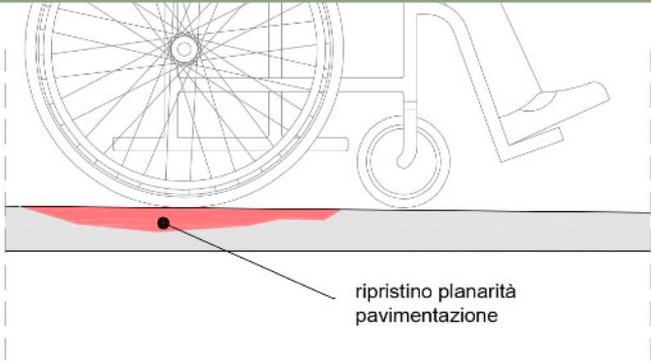
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 1	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	128 cm
		Pendenza	
Note:			

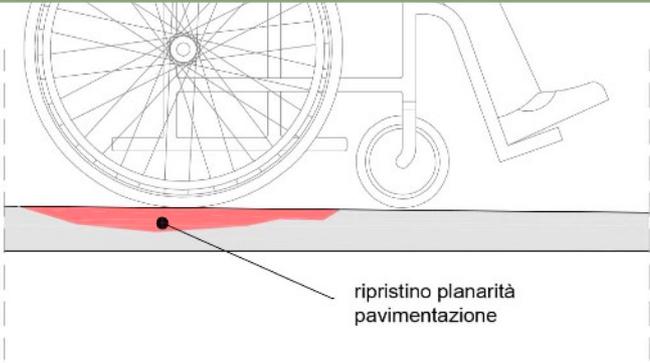
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
448,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	Società bocciofila	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	130 cm
		Larghezza	128 cm
		Pendenza	
Note:			

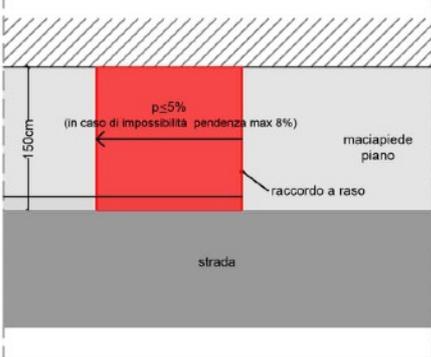
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
180,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli - lato sinistro	V01
Identificazione	Società bocciofila	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	100 cm
		Larghezza	128 cm
Pendenza			
Note:			

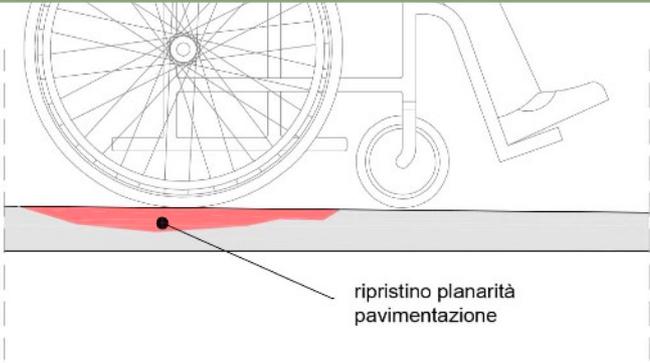
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note: Si consiglia di introdurre limite 30 sull'intersezione.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.752,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	Gemona del Friuli	V01
Identificazione	Società bocciofila	C25

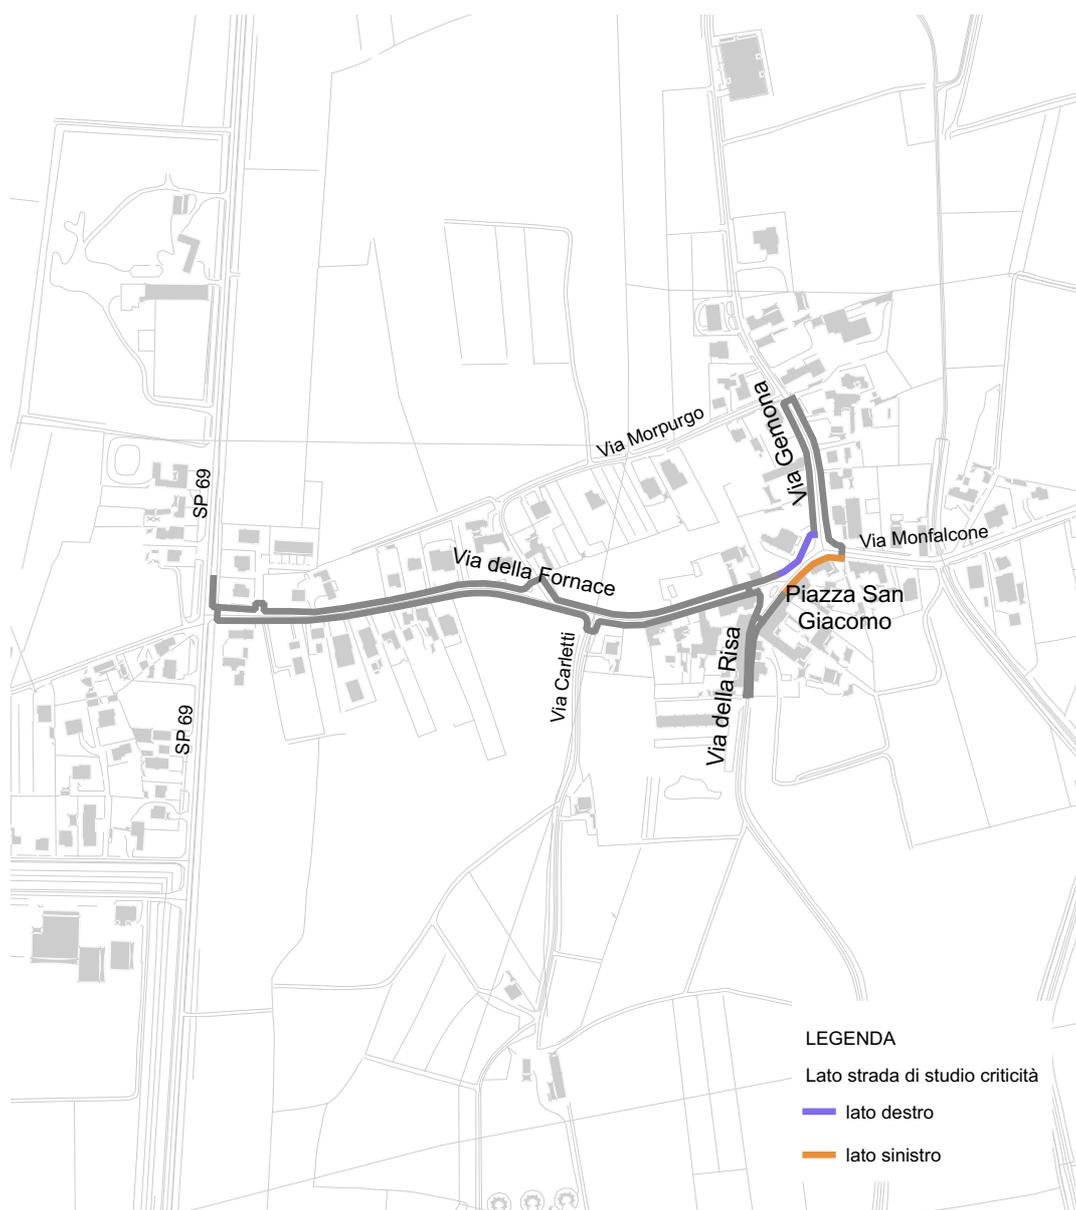
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note: fondo stradale con depressioni puntuali.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

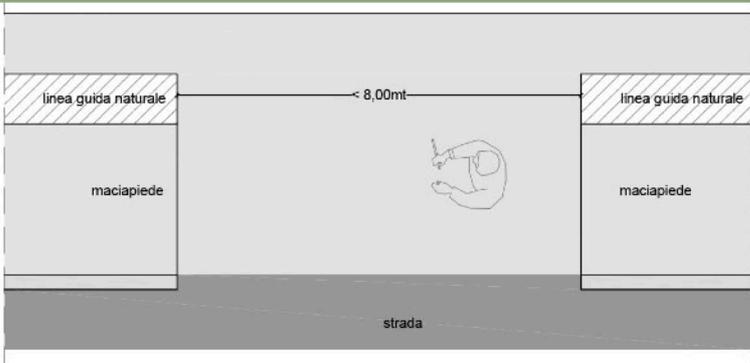
Importo stimato
1.680,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo	V02
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Monfalcone a via della Fornace	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato destro	V02
Identificazione	civ.10	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.03_Percorso con delimitazione non percepibile		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

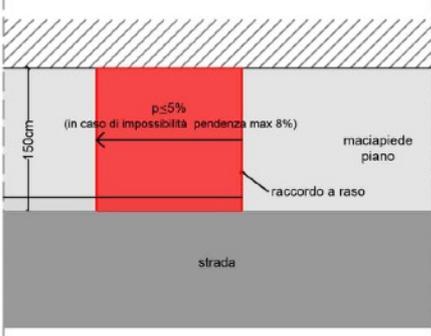
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Prolungamento/realizzazione di aiuola in corrispondenza del passo carraio per ridurre quanto più possibile il varco tra percorso pedonale e carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza massima del varco 8 m.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.100,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato destro	V02
Identificazione	civ.10	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	117 cm
		Pendenza	24%
Note:			

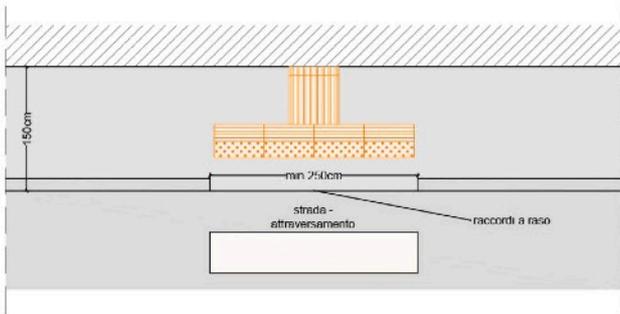
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.012,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	154 cm
Pendenza		24%	
Note:			

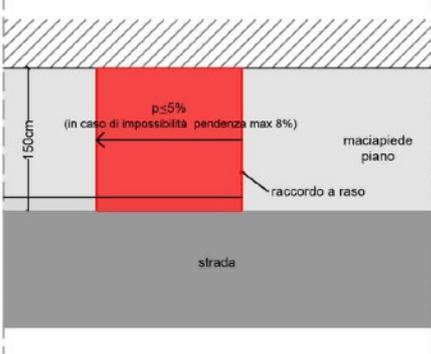
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Eliminazione della rampa e del marciapiede rialzato mediante prolungamento del percorso a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.248,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	162 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	73 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 162 cm.			

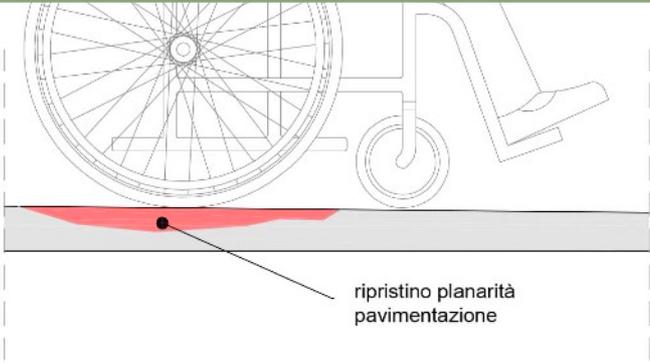
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	162 cm
		Pendenza	
Note:			

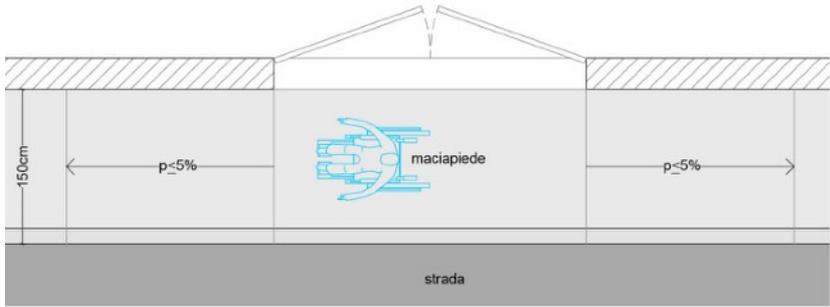
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato
672,00

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.3	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	580 cm
		Larghezza	173 cm
	Pendenza	20%	
Note:			

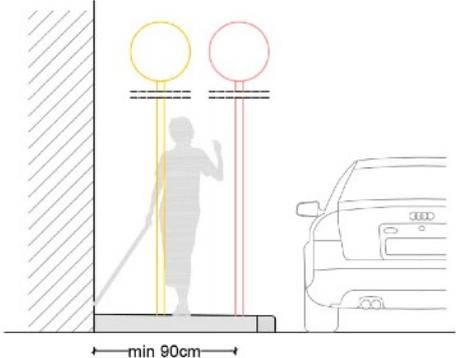
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.023,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.5	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità	
	6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	
		Altezza dislivello
		Lunghezza
		Larghezza
	Pendenza	
Note:		

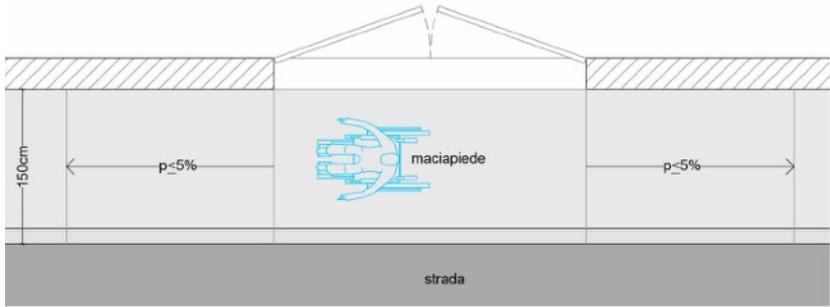
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Piazza	San Giacomo - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.5	C09

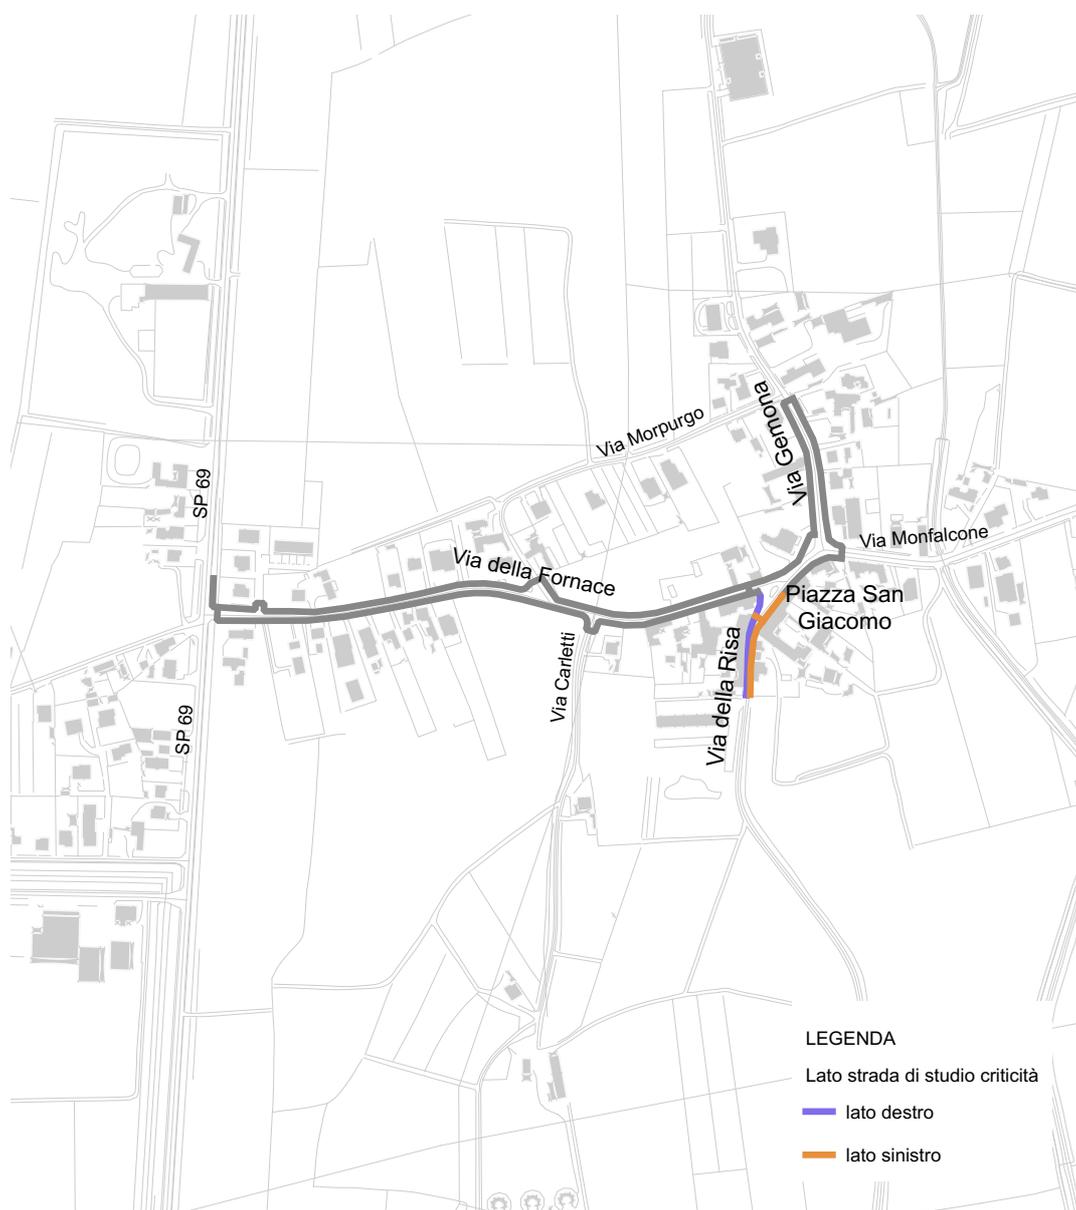
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	154 cm
Pendenza		13%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

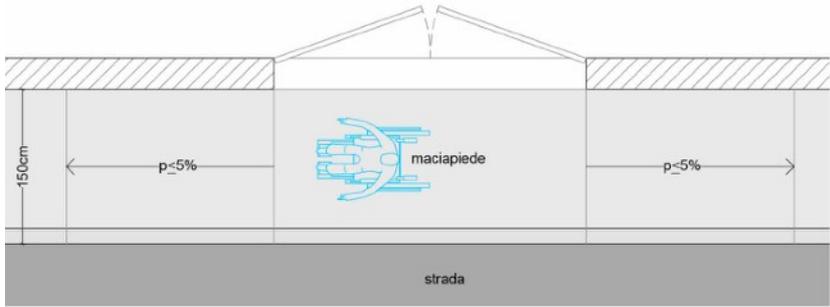
Importo stimato
2.551,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa	V03
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da piazza San Giacomo a via della Risa	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	Fronte laterale del civ.1 di via della Fornace	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	484 cm
		Larghezza	104-98 cm
Pendenza		24%	
Note:			

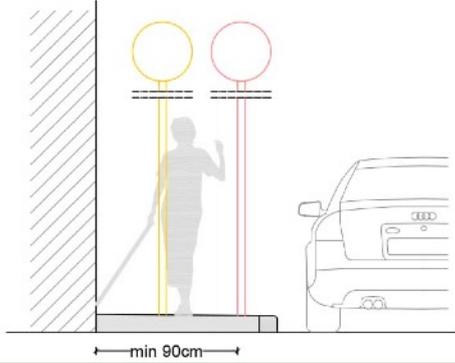
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.565,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.2	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	70 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 108 cm.			

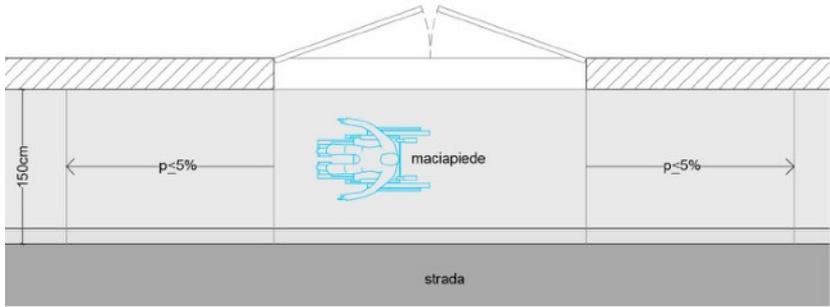
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione seguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.2	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	130-104 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.833,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.4	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.09_Ostacolo costituito da elemento impiantistico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	87 cm
		Pendenza	
Note:			

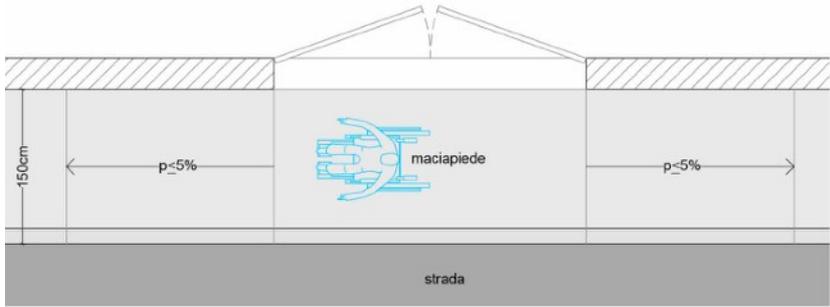
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato Nota: Costo da quantificare da parte dell'ente gestore. Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.4	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	126 cm
		Pendenza	24%
Note:			

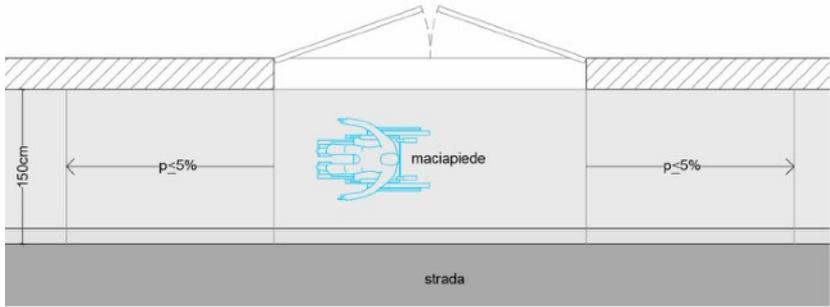
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.770,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.4	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	250 cm
		Larghezza	82-116 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note: arretramento della rampa rispetto al palo che costituisce restringimento.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.273,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.4	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.03_Percorso di larghezza inferiore a 90 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	47-87 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.8-4	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme	
		Altezza dislivello
		Lunghezza 2300 cm
		Larghezza
		Pendenza
Note:		

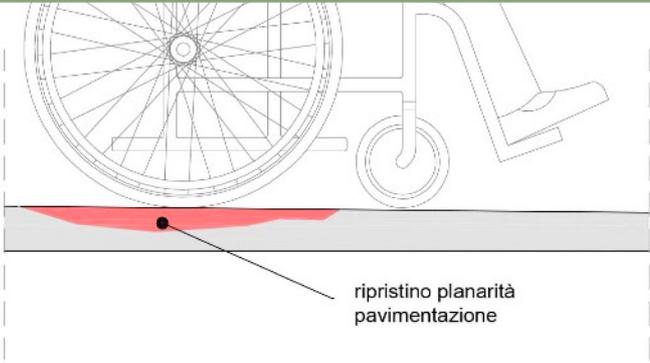
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato destro	V03
Identificazione	civ.8	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	170 cm
		Larghezza	160 cm
		Pendenza	
Note:			

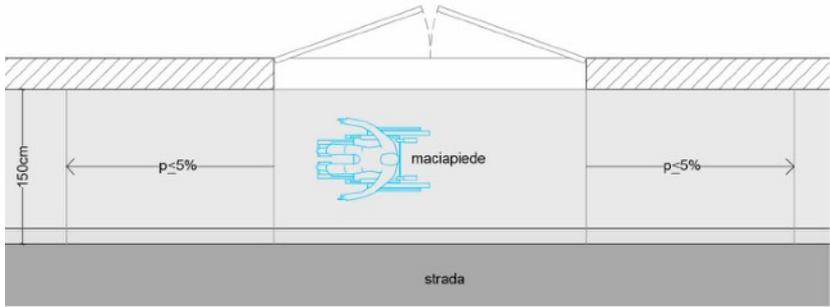
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
238,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.5	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	453 cm
		Larghezza	149 cm
Pendenza		26%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.335,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.6	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	77 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 146 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.6	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.07_Ostacolo costituito da elemento edilizio		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	67 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 146 cm.			

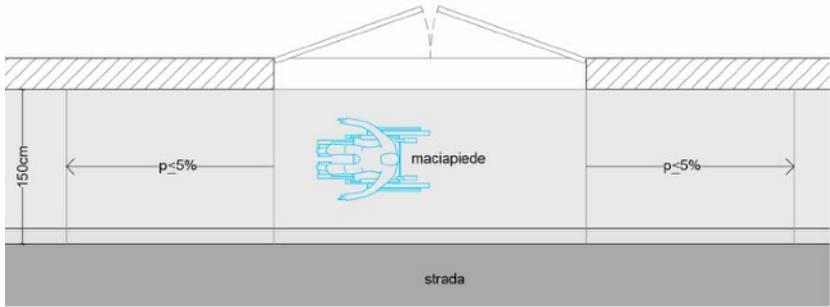
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e restringimento puntuale del percorso con spazio di passaggio inferiore a 90 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.8	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	435 cm
		Larghezza	140 cm
Pendenza		26%	
Note:			

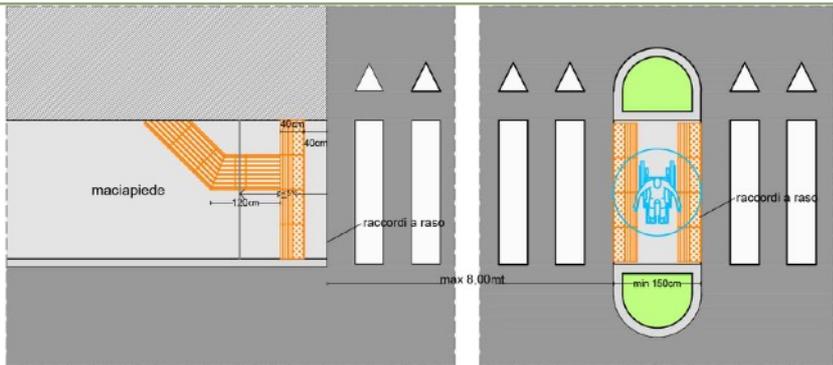
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.150,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.8	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1200 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note:			

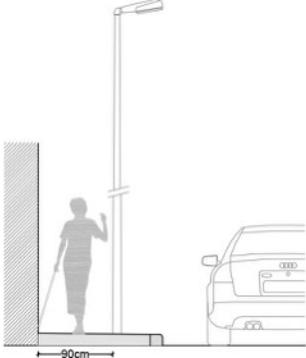
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso con aiuola centrale, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Inclusa aiuola centrale. Compresa aiuola spartitraffico.	
		
Note: lunghezza massima attraversamenti 8 m.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
9.007,6 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.8	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	69 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 100 cm.			

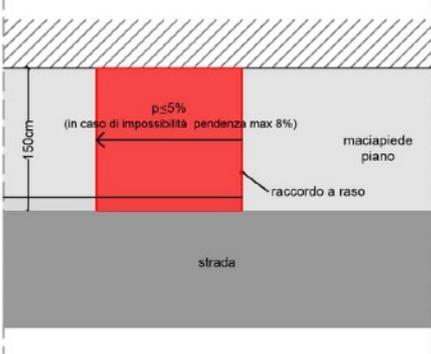
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.8	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	100 cm
Pendenza		28%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
504,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Risa - lato sinistro	V03
Identificazione	Dopo il civ.8	C17

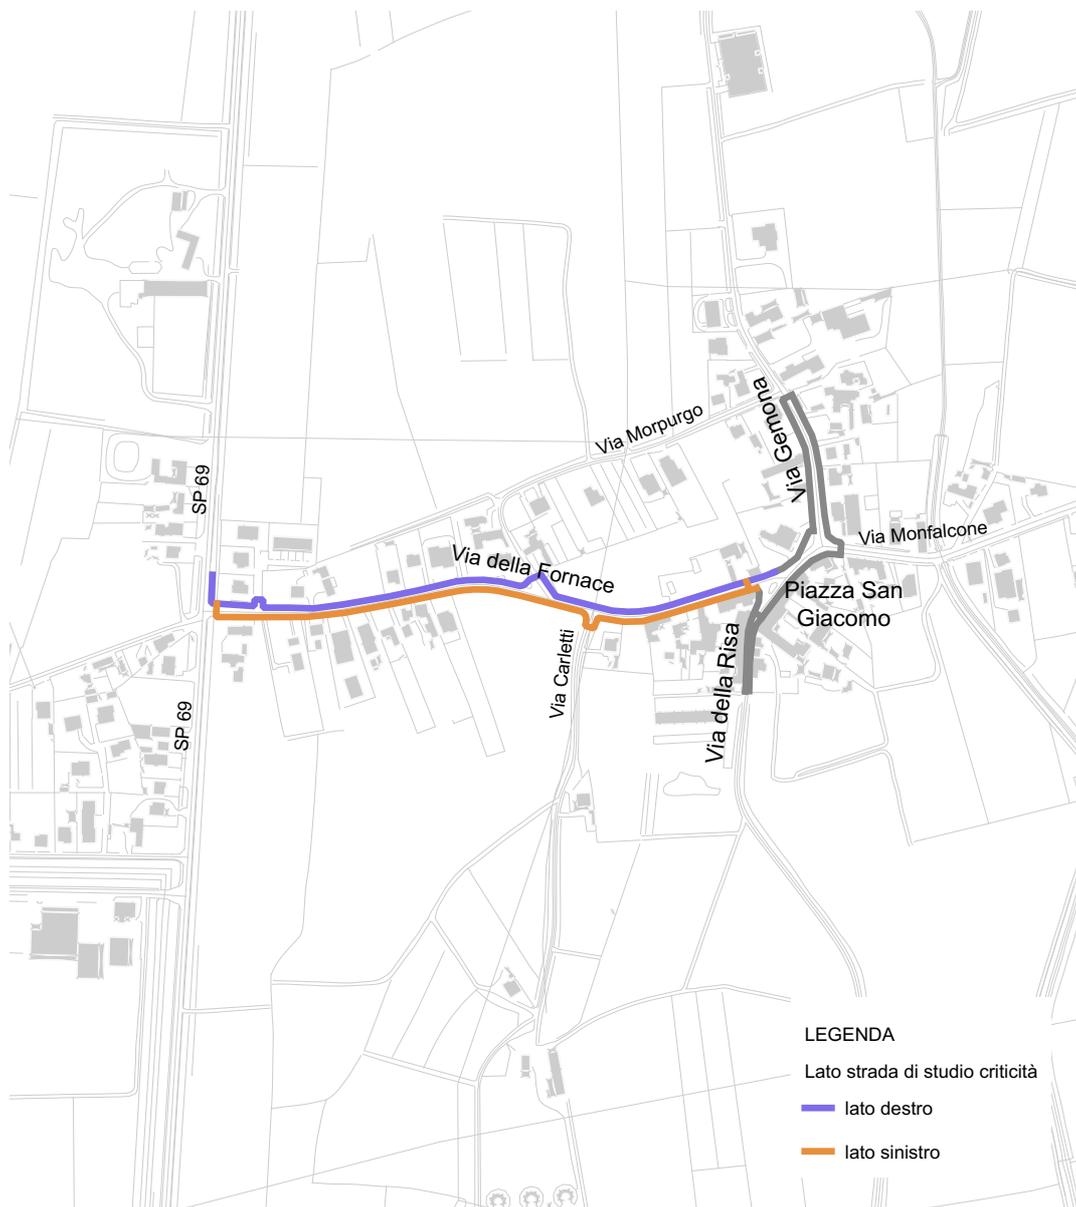
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	5000 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

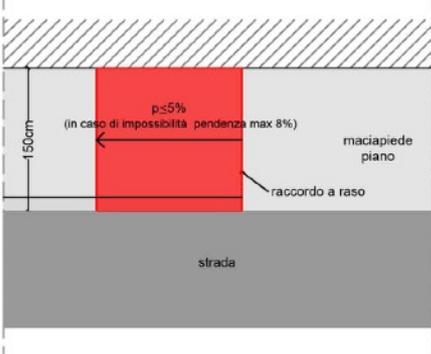
Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace	V04
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da piazza San Giacomo a SP 69	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	125 cm
		Pendenza	8%
Note:			

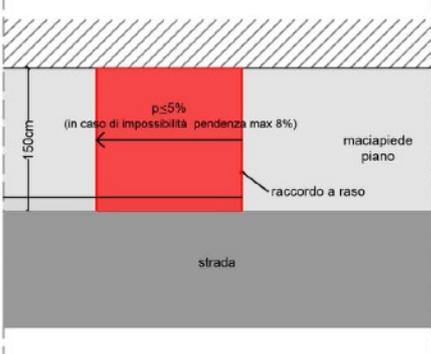
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
540,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	192 cm
Pendenza		8%	
Note:			

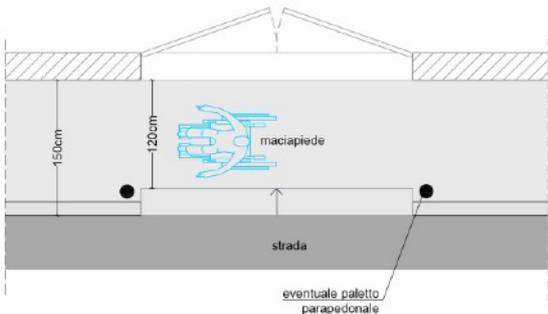
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
970,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	192 cm
Pendenza		9%	
Note:			

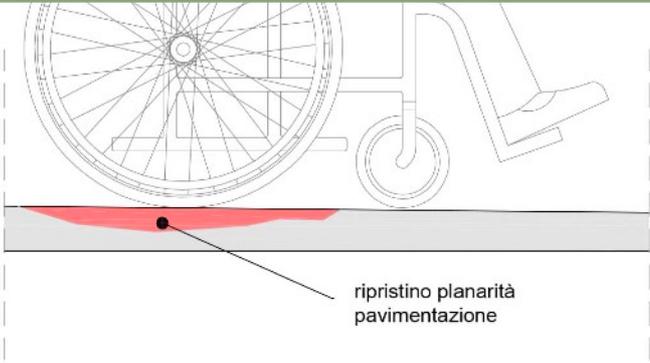
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.938,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.5 sul lato opposto	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	550 cm
		Larghezza	188 cm
Pendenza			
Note:			

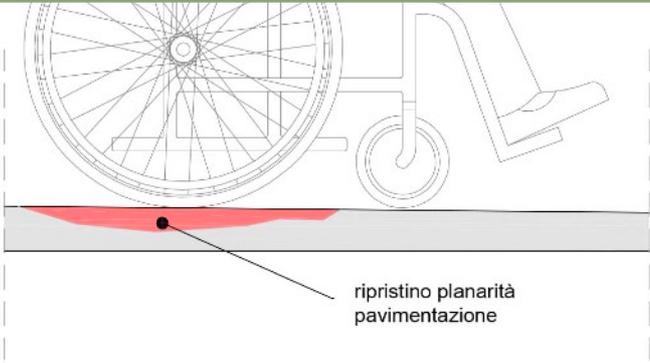
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	ripristino planarità pavimentazione	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
724,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.5 sul lato opposto	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	120 cm
		Larghezza	192 cm
		Pendenza	
Note:			

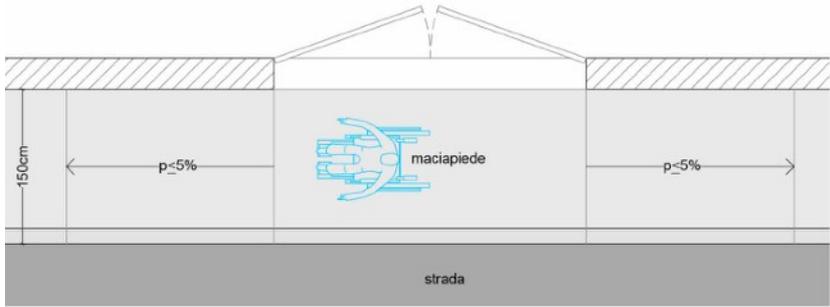
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p>ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
161,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.7 sul lato opposto	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	194 cm
	Pendenza	8%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.597,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.15 sul lato opposto	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 144 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.17 sul lato opposto	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	79 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 144 cm.			

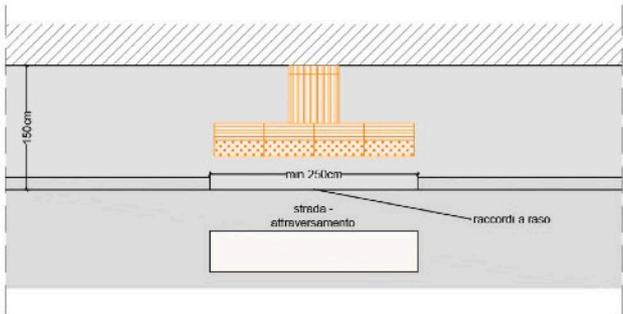
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	Dopo l'int. con via Carletti	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	640 cm
		Larghezza	260 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 150 cm.			

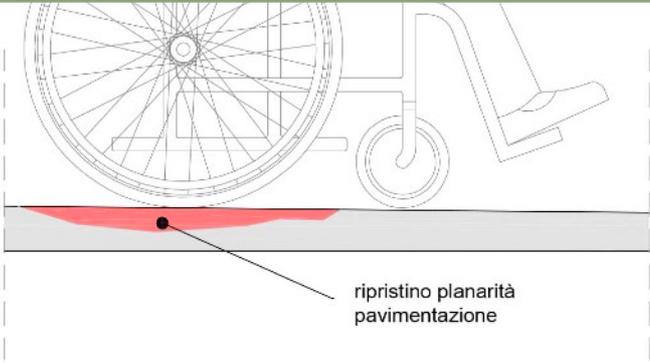
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	int. con via E. Morpurgo	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	0-3 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	147 cm
		Pendenza	
Note:			

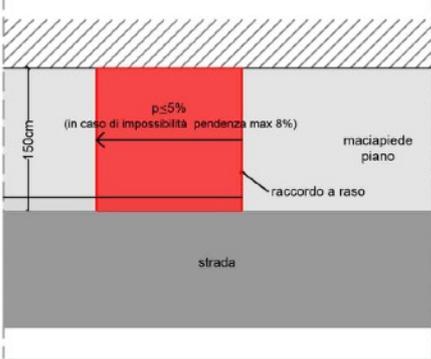
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
515,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	int. con via E. Morpurgo	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	146 cm
		Pendenza	10%
Note:			

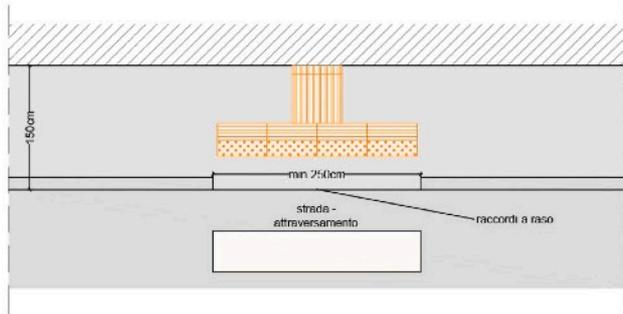
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
790,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	int. con via E. Morpurgo	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	260 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiedi 146 cm.			

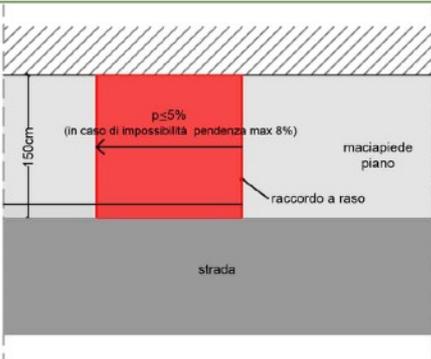
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	int. con via E. Morpurgo	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	146 cm
Pendenza		10%	
Note:			

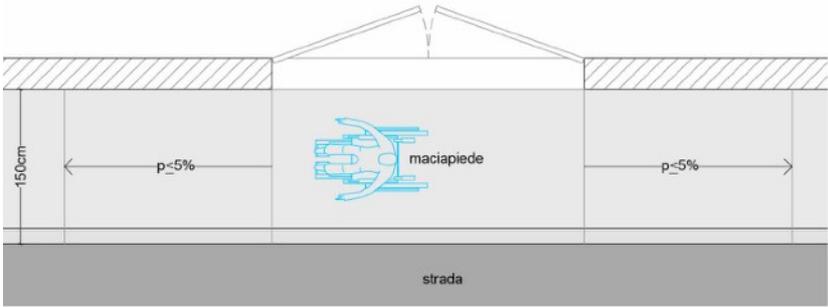
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
790,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.4-2	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	1050 cm
		Larghezza	150 cm
Pendenza		7%	
Note:			

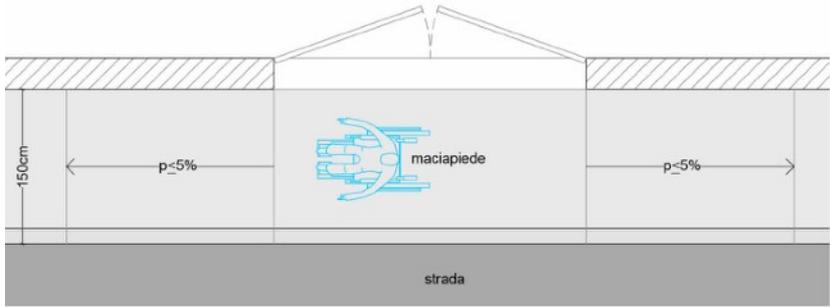
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.105,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.10	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	150 cm
Pendenza		7%	
Note:			

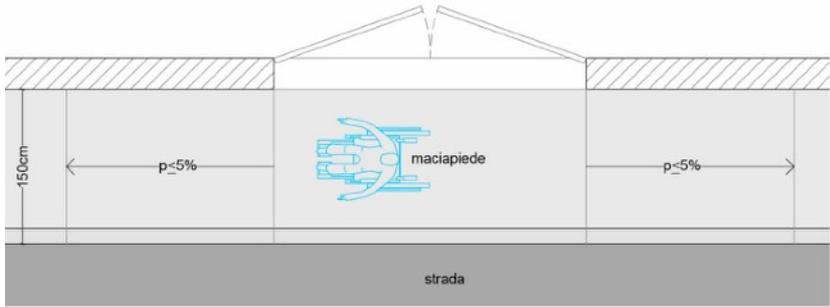
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.430,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.14-12	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	160 cm
	Pendenza	7%	
Note:			

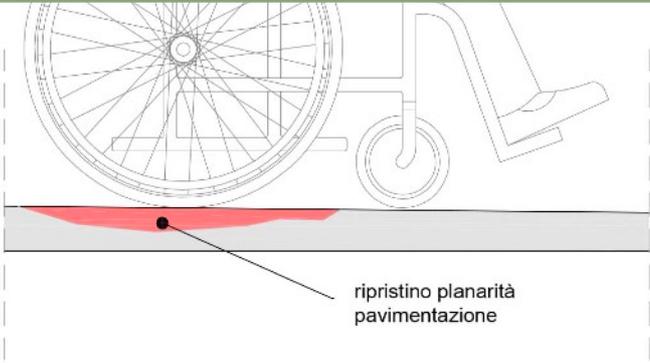
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.880,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.14	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	70 cm
		Larghezza	130 cm
		Pendenza	
Note:			

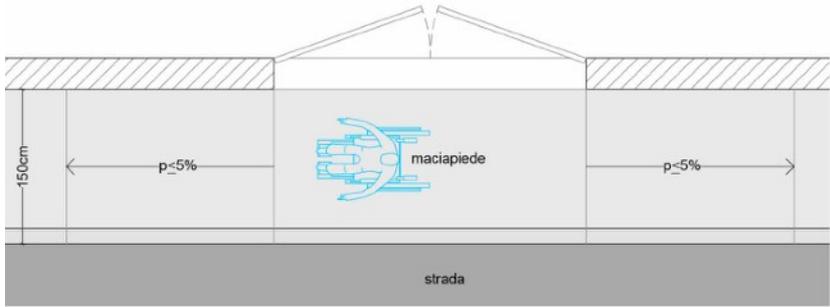
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p>ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
64,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.16	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	1100 cm
		Larghezza	140 cm
		Pendenza	7%
Note:			

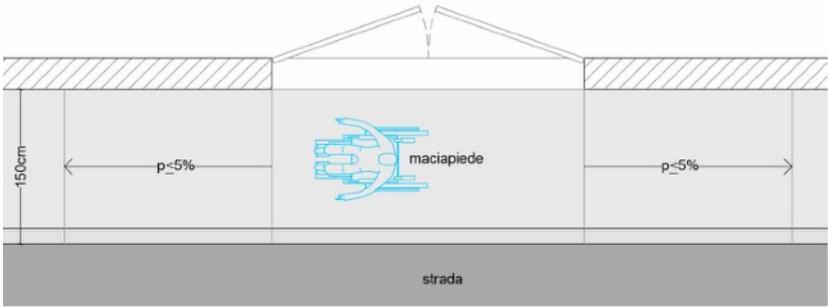
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.125,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.20-16, lotto non edificato	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	148 cm
Pendenza		7%	
Note: in previsione di edificazione lotto.			

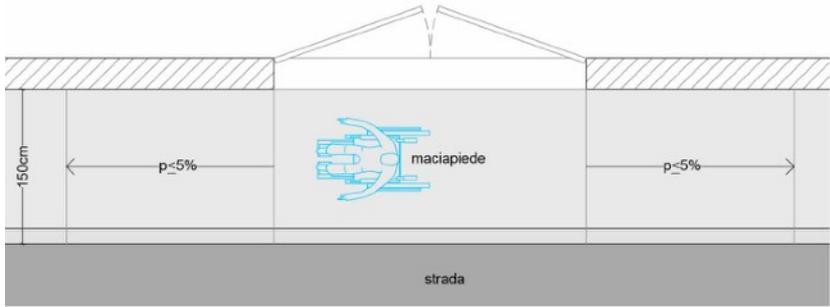
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.504,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.20	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	154-145 cm
	Pendenza	7%	
Note:			

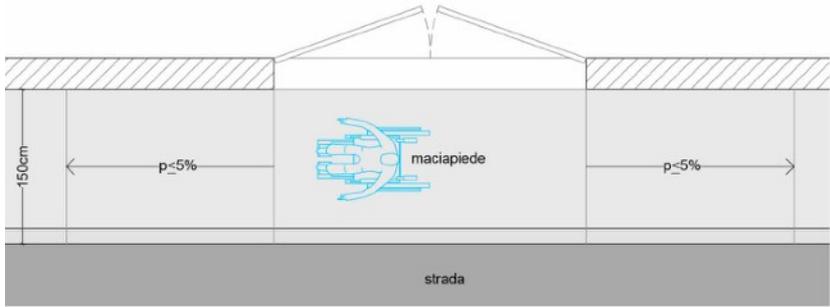
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.805,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.20	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	163 cm
Pendenza		7%	
Note:			

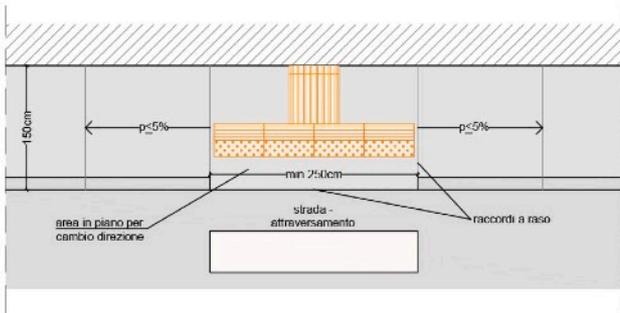
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.878,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiedi 95 cm.			

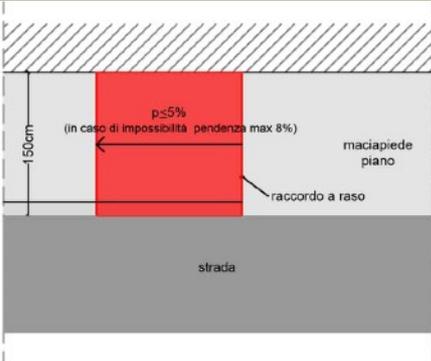
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
540,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

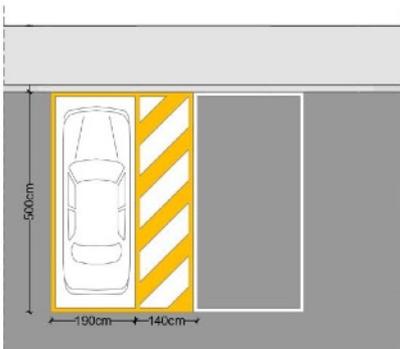
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C25

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	9.01_Stallo riservato non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
Pendenza			
Note:			

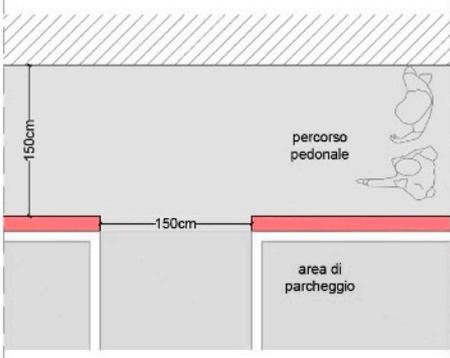
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.	
		
	Note: Da posizionare prioritariamente nei pressi della fermata bus.	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C26

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1800 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

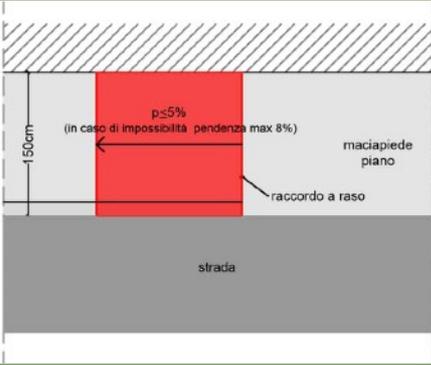
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Nuova disposizione degli stalli di parcheggio per la definizione di percorso pedonale in prossimità del muro di cinta con posa di cordoli a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Larghezza min 150 cm, altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.350,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C27

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	96 cm
		Pendenza	
Note:			

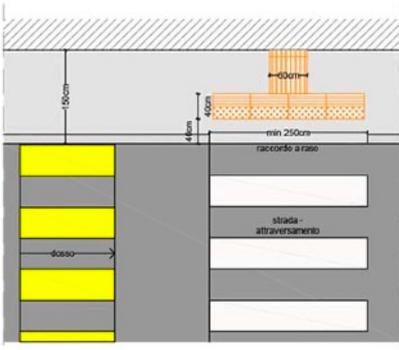
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
278,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C28

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note:			

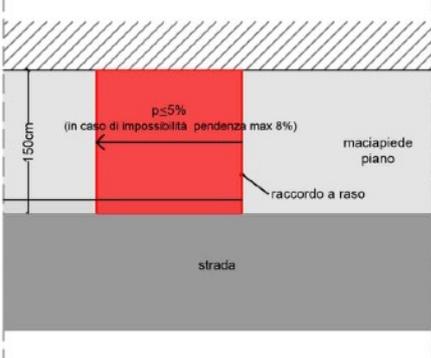
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: Valutare la fattibilità con gli uffici preposti.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
12.908,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38	C29

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	55 cm
		Larghezza	95 cm
Pendenza		20%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
377,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38, fermata TPL	C30

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

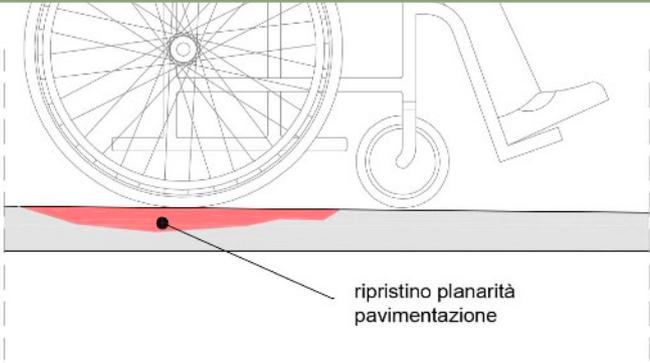
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
148,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38, fermata TPL	C31

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	2600 cm
		Larghezza	172 cm
		Pendenza	
Note:			

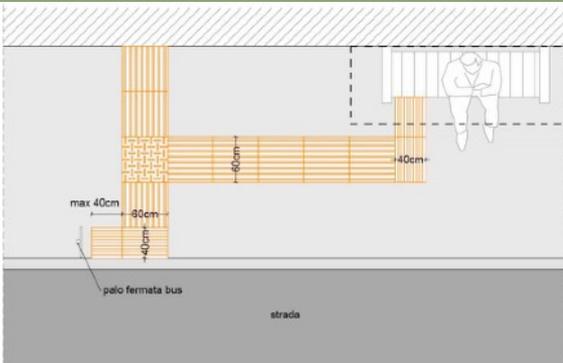
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.131,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato destro	V04
Identificazione	civ.38, fermata TPL	C32

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
972,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C33

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note: interferisce con il passo carrabile sul lato opposto della strada.			

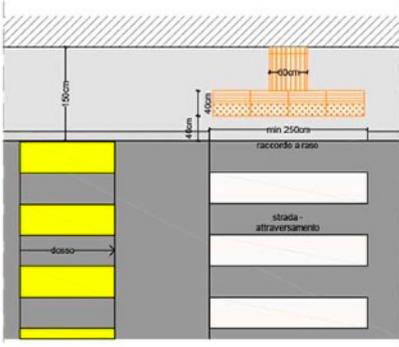
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, eliminazione della segnaletica tattile plantare posizionata non correttamente e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
918,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C34

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 90-192 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: Valutare la fattibilità con di uffici preposti.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
12.800,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1-11	C35

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.03_Percorso di larghezza inferiore a 90 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	6700 cm
		Larghezza	90-71 cm
		Pendenza	
Note:			

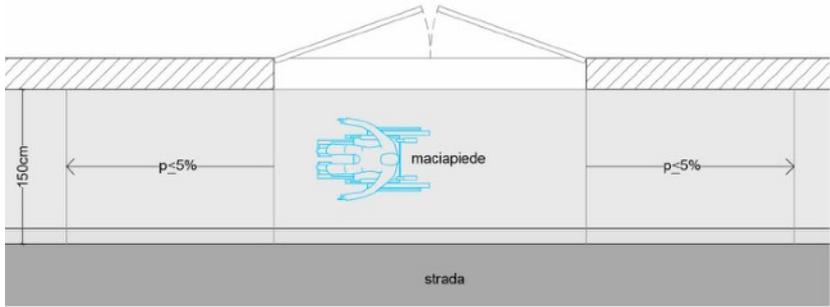
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.7-11	C36

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	97-75 cm
Pendenza		26%	
Note:			

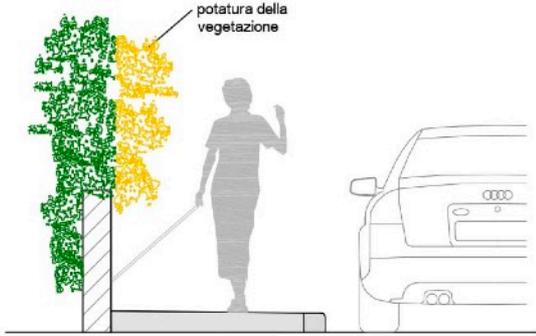
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.631,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.7-11	C37

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1300 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

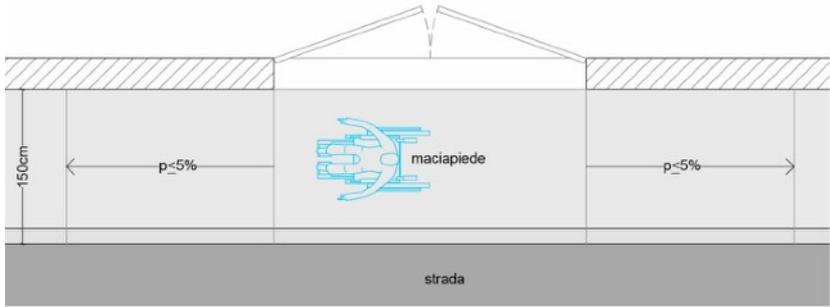
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dalla proprietà
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.13	C38

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	435 cm
		Larghezza	98 cm
Pendenza		28%	
Note:			

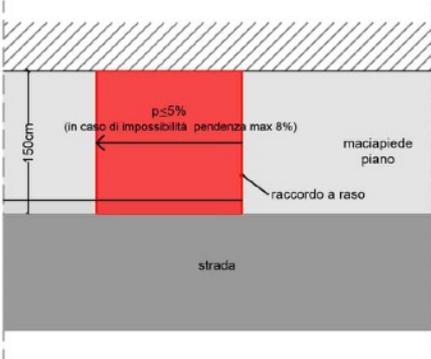
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.577,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.13	C39

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	143 cm
		Larghezza	123-131 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

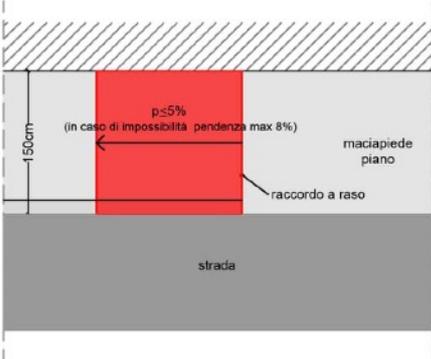
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note: Valutare la possibilità di eliminare la porzione di marciapiede in elevato tra l'ingresso pedonale civ. 13 e il passo carraio civ. 15.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
852,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.15	C40

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	160-190 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

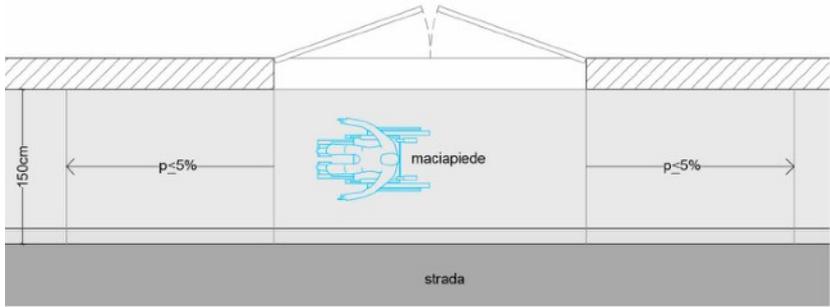
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note: Valutare la possibilità di eliminare la porzione di marciapiede in elevato tra l'ingresso pedonale civ. 13 e il passo carraio civ. 15.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.040,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.15	C41

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	433 cm
		Larghezza	198-185 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

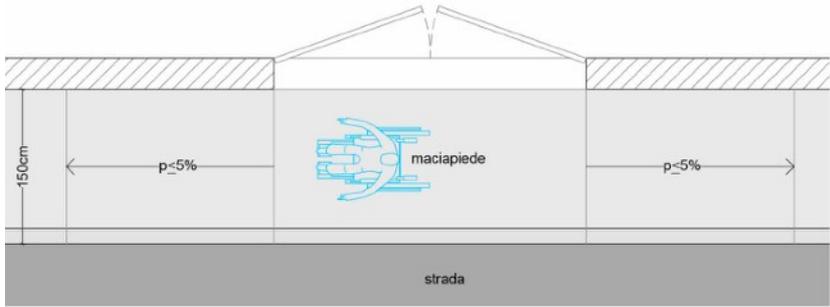
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.512,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.17	C42

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	210 cm
Pendenza		26%	
Note:			

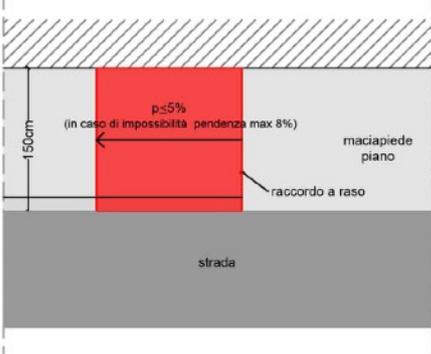
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.856,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	int. con via Carletti	C43

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	135 cm
Pendenza		26%	
Note:			

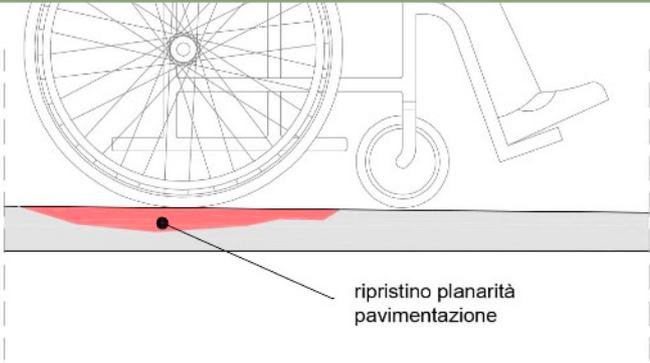
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
632,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	int. con via Carletti	C44

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	
Note:			

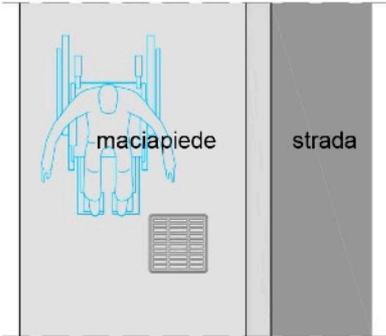
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
158,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	int. con via Carletti	C45

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.04_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

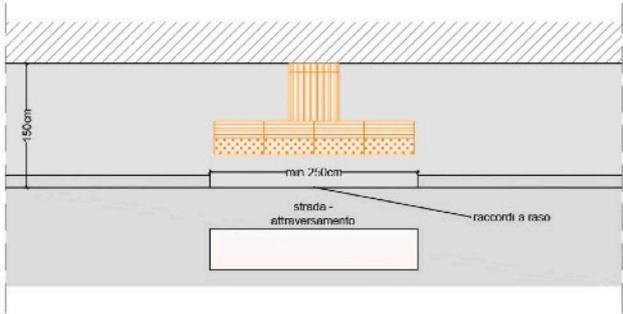
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione della caditoia o della griglia e sostituzione con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
148,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	int. con via Carletti	C46

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note:			

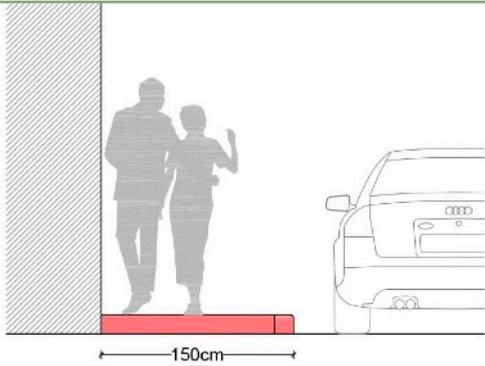
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.154,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	Da int. con via Carletti al civ.19	C47

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	13000 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

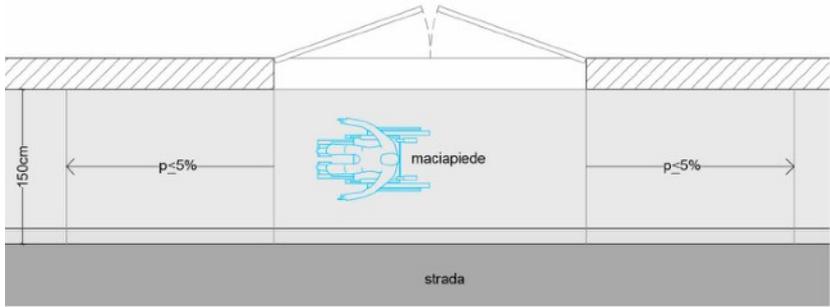
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
35.100,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.19	C48

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	140 cm
Pendenza		8%	
Note:			

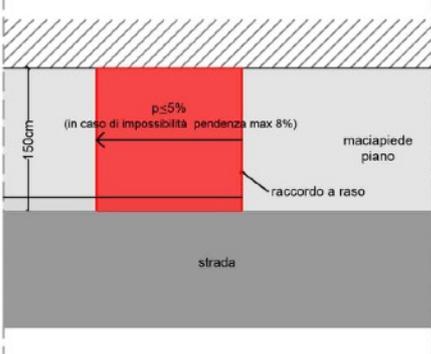
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.714,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.19	C49

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	133 cm
Pendenza		8%	
Note:			

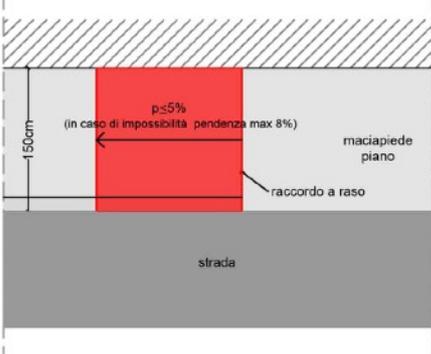
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
575,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.23	C50

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	118 cm
		Pendenza	7%
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
425,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.23	C51

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.09_Ostacolo costituito da elemento impiantistico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

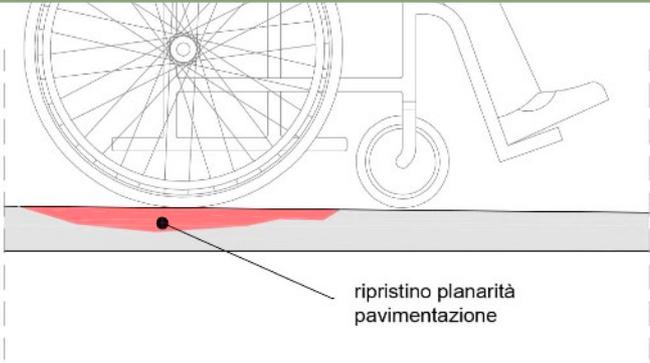
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato Nota: Costo da quantificare da parte dell'ente gestore. Non valutabile
--

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.23	C52

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	100 cm
		Larghezza	122 cm
		Pendenza	
Note:			

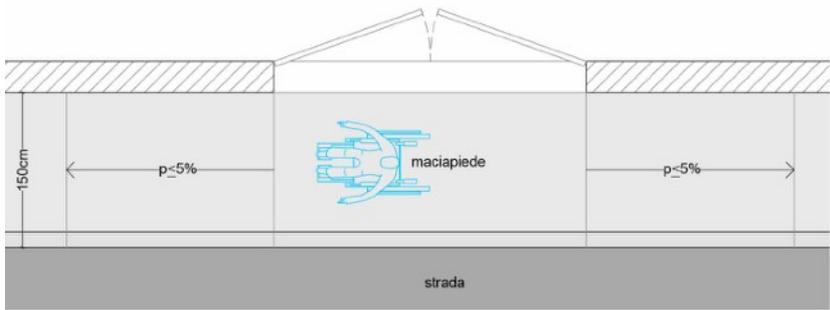
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
84,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.23	C53

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	126-166 cm
Pendenza		9%	
Note:			

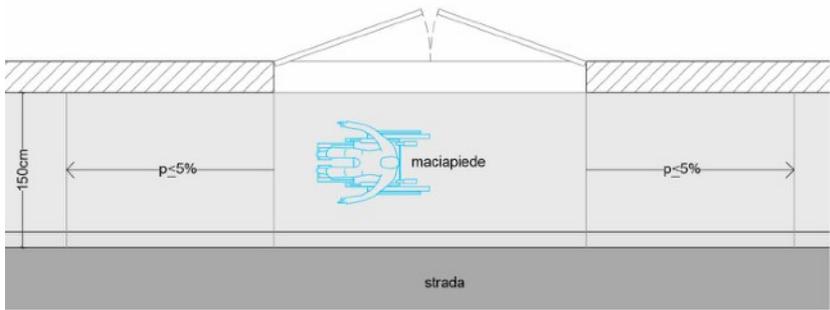
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e in adiacenza all'ingresso carraio, rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Rampe laterali con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Consigliata la posa di paletti laterali alla rampa adiacente all'ingresso carraio.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.420,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.25	C54

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	163 cm
Pendenza		9%	
Note:			

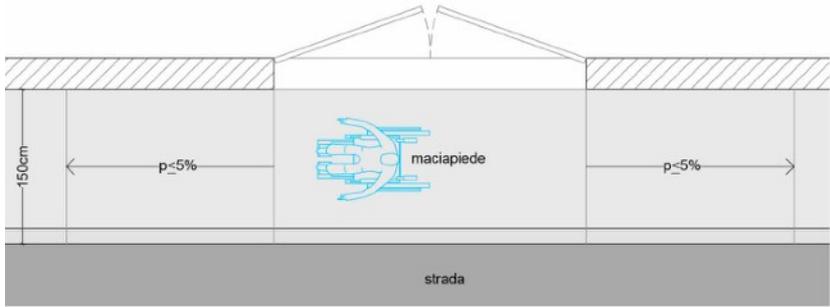
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e in adiacenza all'ingresso carraio, rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Rampe laterali con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Consigliata la posa di paletti laterali alla rampa adiacente all'ingresso carraio.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.555,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.27-27a	C55

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	160-151 cm
Pendenza		9%	
Note:			

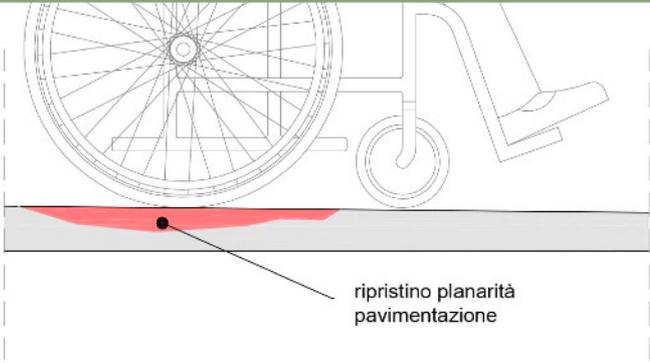
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.852,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.27-27a	C56

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	80 cm
		Larghezza	153 cm
		Pendenza	
Note:			

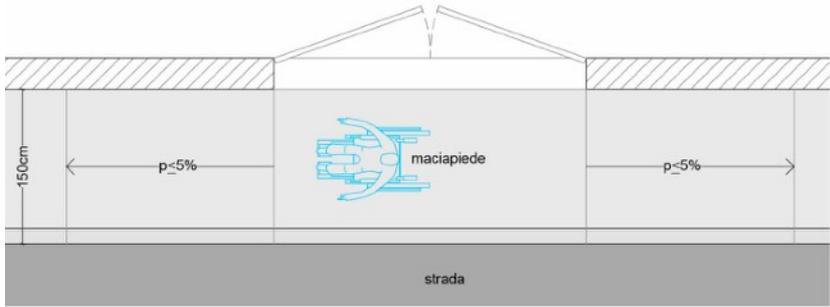
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
86,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L4
Via	della Fornace - lato sinistro	V4
Identificazione	civ.29	C57

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	867 cm
		Larghezza	156-120 cm
	Pendenza	8%	
Note:			

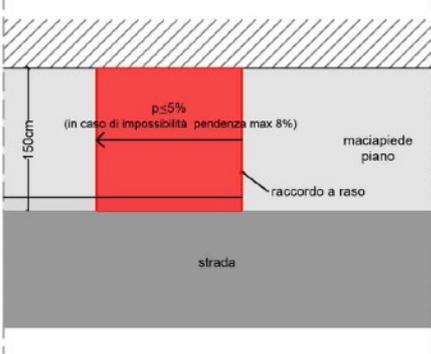
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.558,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.31	C58

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	95 cm
Pendenza		8%	
Note:			

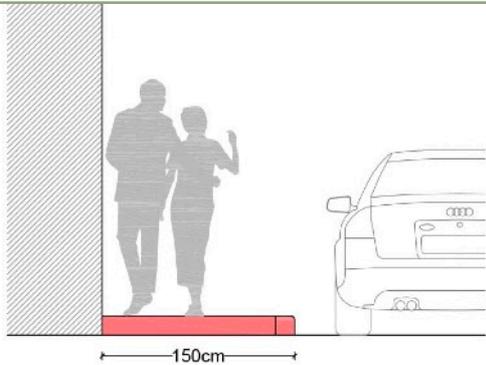
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
411,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.33	C59

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	95 cm
		Pendenza	8%
Note:			

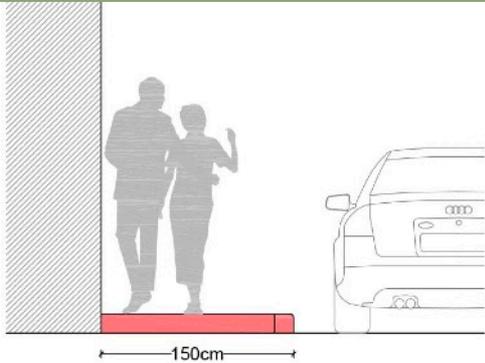
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
855,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.33-35	C60

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	148 cm
		Pendenza	8%
Note:			

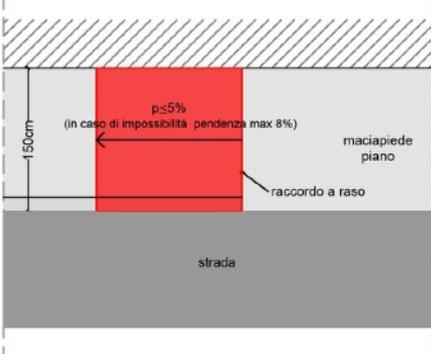
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.600,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.35	C61

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	150 cm
Pendenza		7%	
Note:			

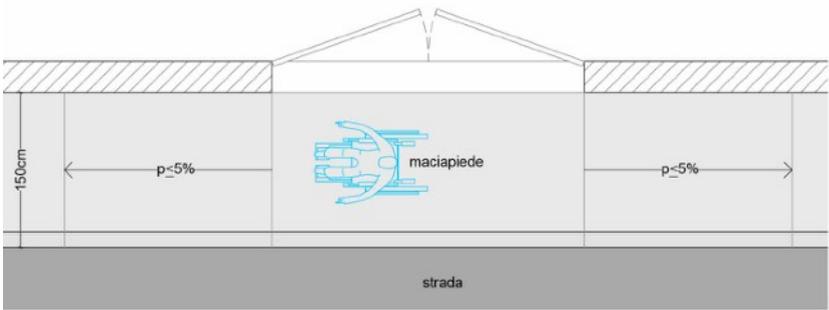
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
594,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.35-37	C62

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	1500 cm
		Larghezza	148 cm
Pendenza		7%	
Note:			

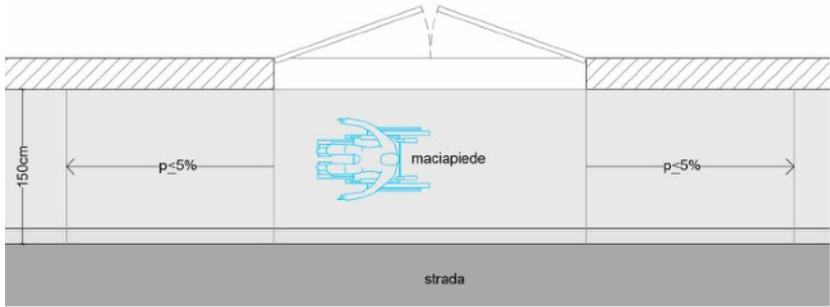
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e in adiacenza all'ingresso carraio, rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Rampe laterali con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Consigliata la posa di paletti laterali alla rampa adiacente all'ingresso carraio.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.370,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	CAMPOLONGHETTO	L04
Via	della Fornace - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.39	C63

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	152-160 cm
Pendenza		8%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.760,00 €