

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

**PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA**



COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta



**FASCICOLO SCHEDE CRITICITA'
BAGNARIA ARSA**

DATA: 28 febbraio 2022

PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

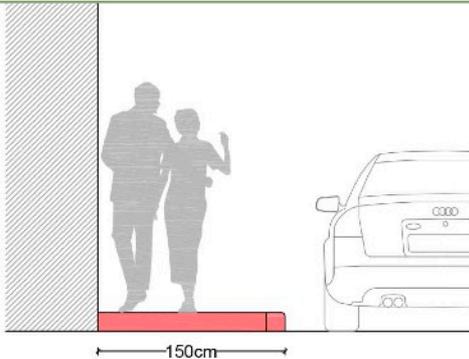
CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA
design group

 **STUDIO
TANDEM**
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmada - lato destro	V01
Identificazione	civ. 75-71	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	6500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

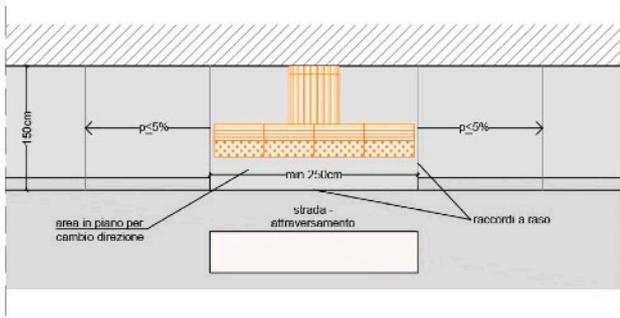
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
17.550,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmada - lato destro	V01
Identificazione	civ. 71	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	300 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 200 cm.			

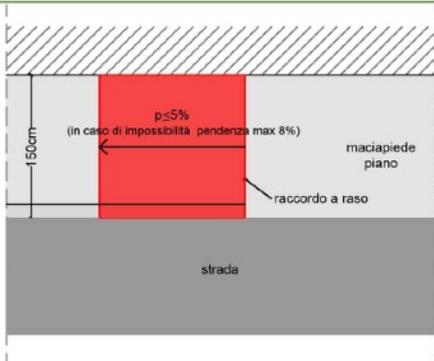
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V01
Identificazione	civ. 71	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	200 cm
		Pendenza	8%
Note:			

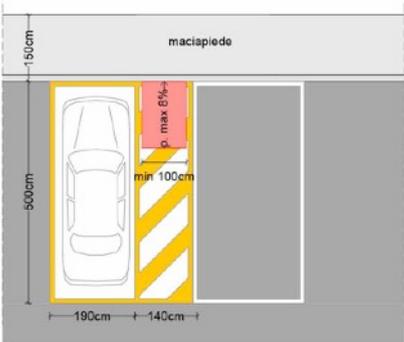
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
864,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmada - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 11	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.01_Stallo riservato non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

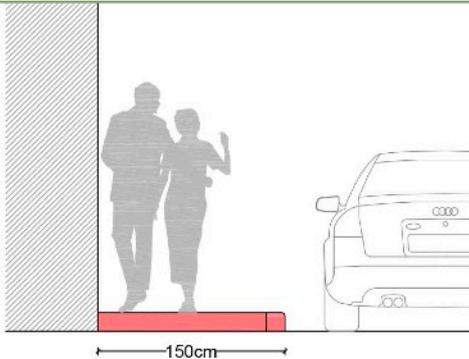
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.		
			
Note:			

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
643,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmada - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 11-44	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	11000 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

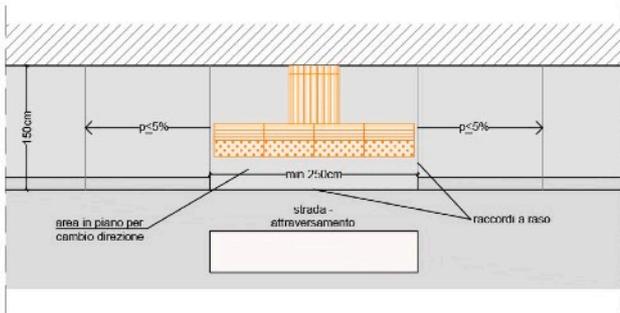
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
29.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmada - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 44	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	161 cm
Pendenza		8%	
Note:			

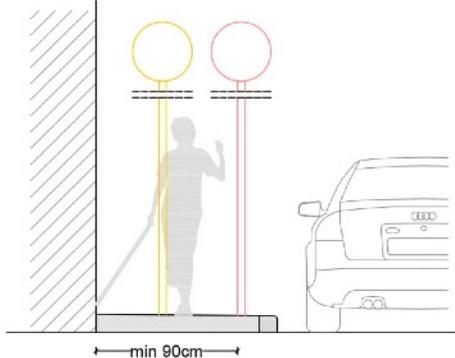
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. <u>Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</u>
	
	Note: Riduzione del numero di rampe ad una sola.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.752,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 69	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

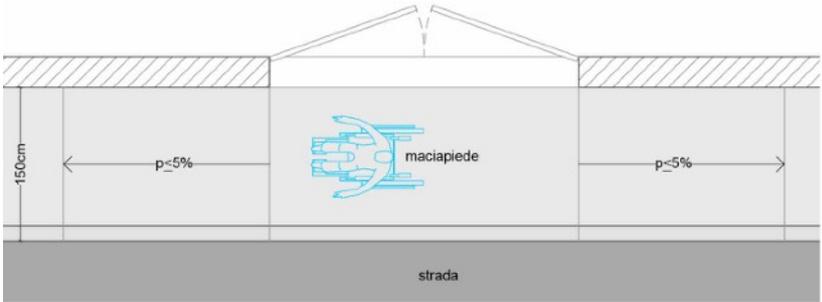
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
400,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 69	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	1400 cm
		Larghezza	198 cm
		Pendenza	8%
Note:			

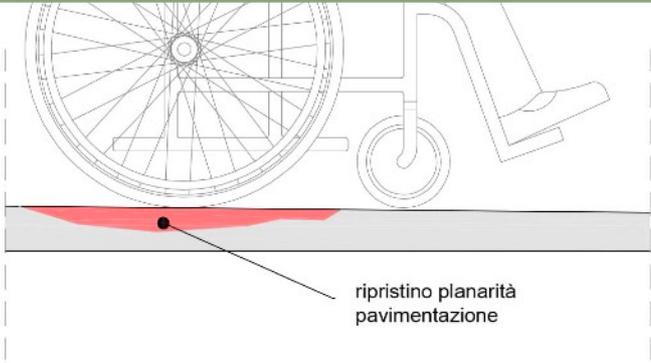
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
6.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 69-67	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	2000 cm
		Larghezza	207 cm
		Pendenza	
Note:			

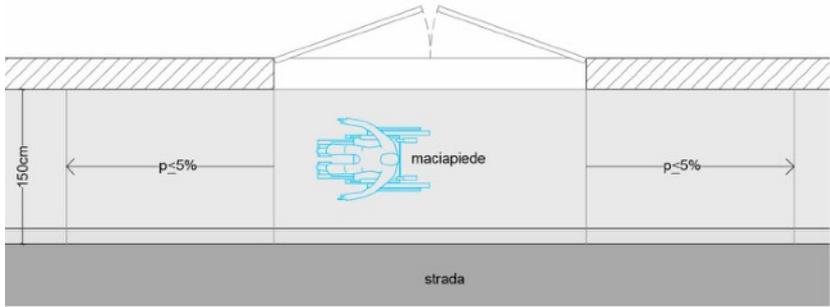
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.898,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 67-65	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	1350 cm
		Larghezza	207-156 cm
	Pendenza	6%	
Note:			

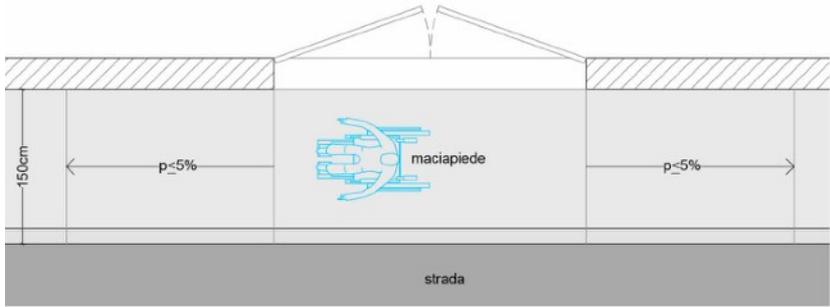
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.623,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 63	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	1650 cm
		Larghezza	150 cm
	Pendenza	20%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.265,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 63	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	76 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 150 cm.			

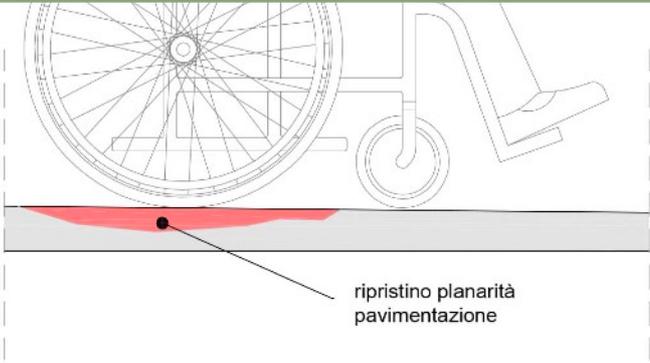
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 63	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1500 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	
Note:			

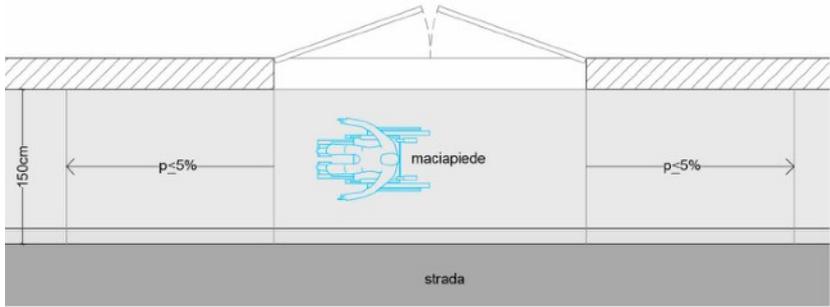
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.261,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 61	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	22%
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.348,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 59	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 150 cm.			

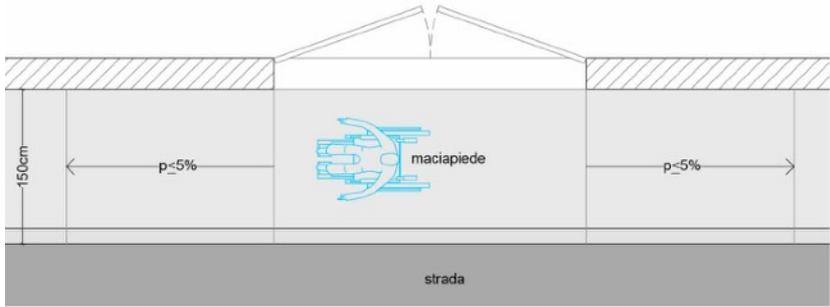
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 57-59	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	550 cm
		Larghezza	140-135 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.322,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 57	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	83 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 160 cm.			

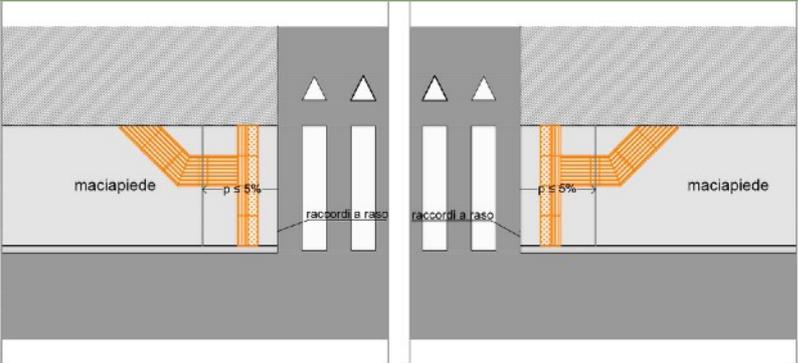
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 57-45	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	19-16 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	160 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note: Valutare l'arretramento della rampa al civ.45 per presenza di altro attraversamento.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
7.935,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 45	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

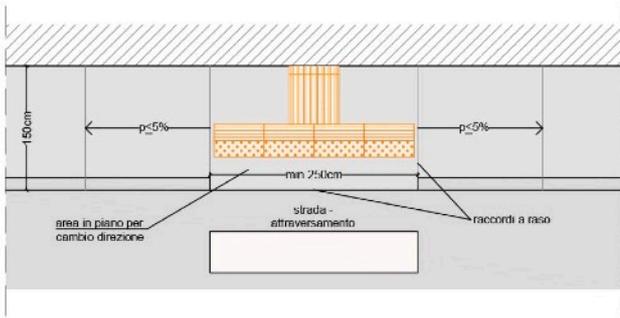
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del gradino risolvibile contestualmente alla criticità precedente, mediante arretramento della rampa.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 45	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	260 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 160 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 45	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.03_Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	90 cm
		Pendenza	
Note: presenza di dissesto.			

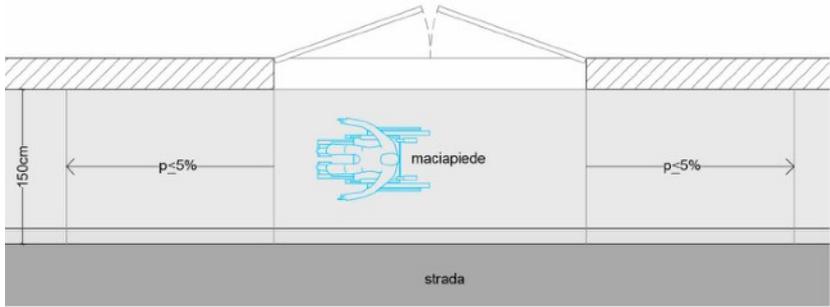
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 45	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	167 cm
	Pendenza	24%	
Note:			

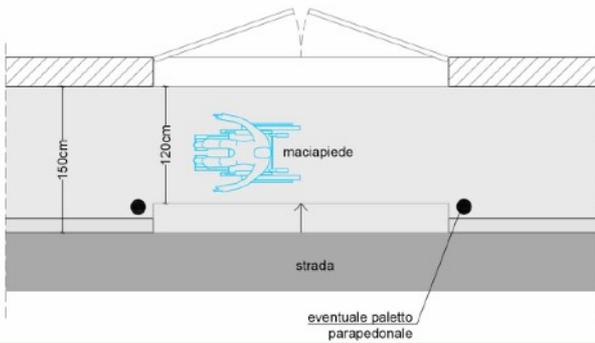
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.646,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 41	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	7 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	175 cm
	Pendenza	14%	
Note:			

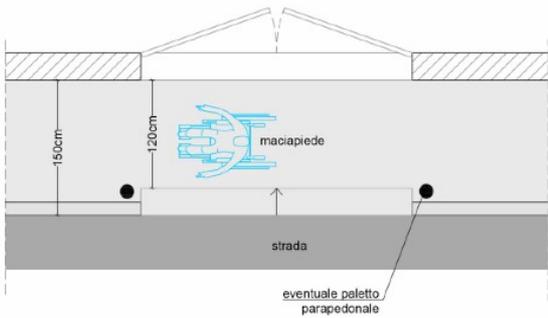
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante innalzamento in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.890,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 39	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	7-13 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	179 cm
Pendenza		14-26%	
Note:			

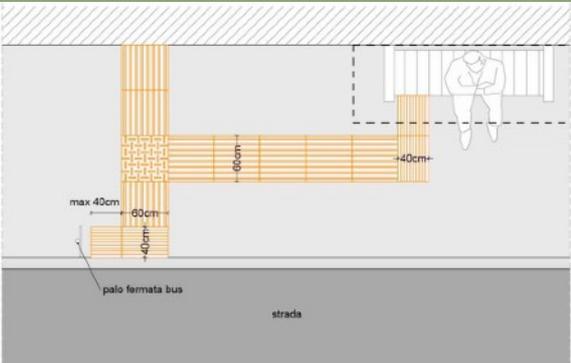
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.578,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 39	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 179 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 636,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 37	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	66 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 139 cm.			

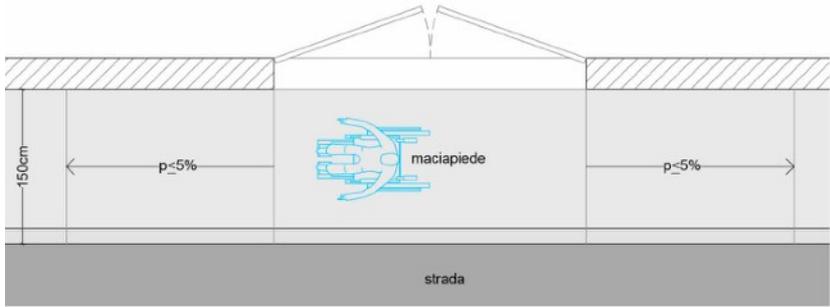
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 37	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	430 cm
		Larghezza	139 cm
Pendenza		11%	
Note:			

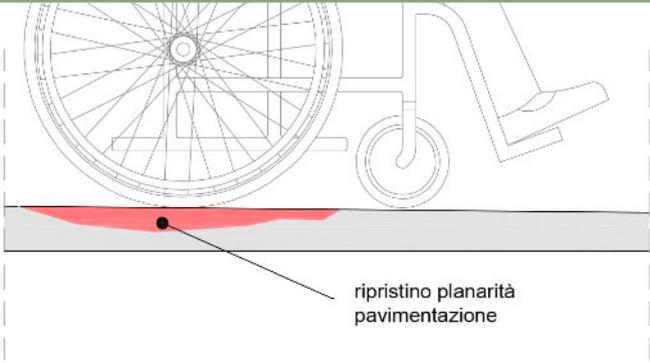
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.777,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 35	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	184 cm
		Pendenza	
Note:			

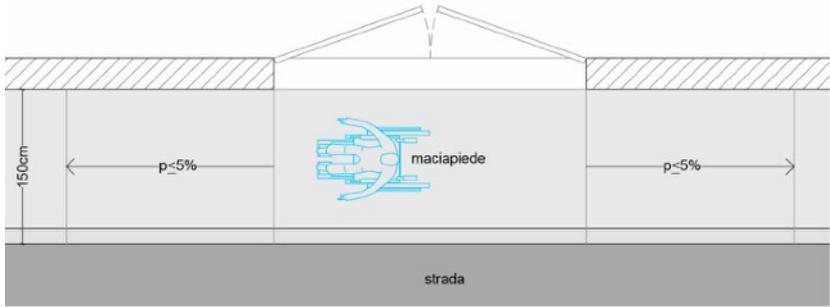
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.160,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 35-33	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	1100 cm
		Larghezza	184-283 cm
Pendenza		20%	
Note:			

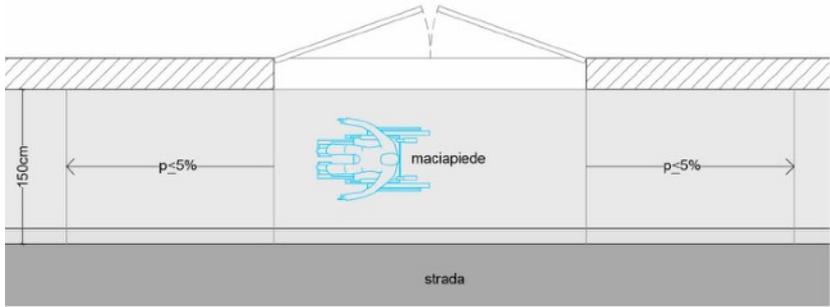
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
6.776,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 33	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	6 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	283 cm
Pendenza			
Note:			

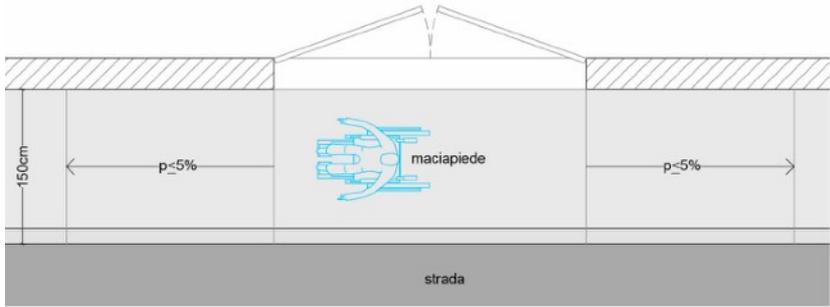
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.770,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 31	C25

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	6 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	283 cm
	Pendenza		
Note:			

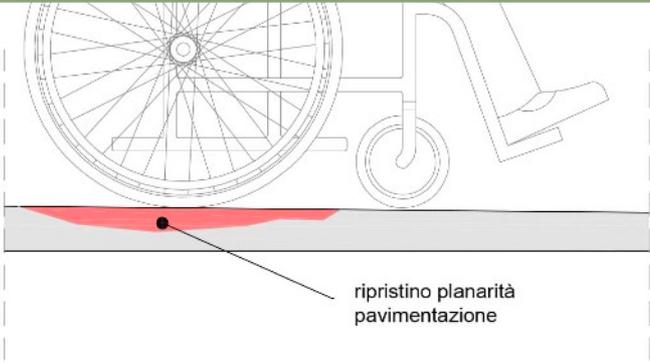
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.788,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 29	C26

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	100 cm
		Larghezza	280 cm
		Pendenza	
Note:			

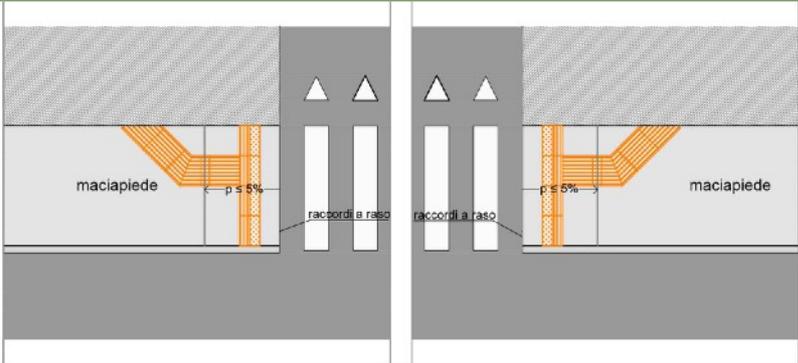
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
294,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 29-21	C27

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	17-15 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	280-168 cm
Pendenza			
Note:			

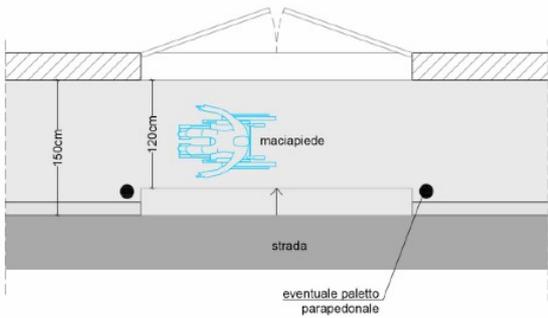
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.717,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 21	C28

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	166 cm
Pendenza			
Note:			

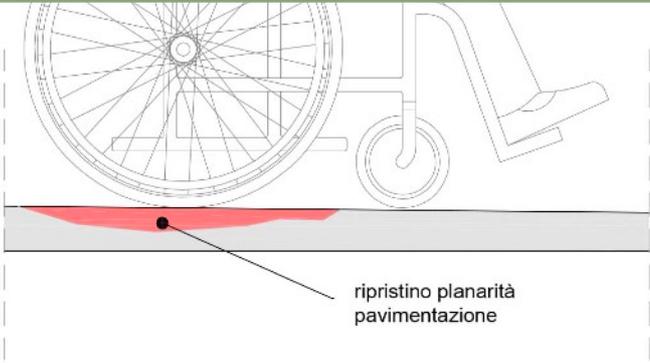
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.345,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 21	C29

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	550 cm
		Larghezza	163 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
942,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 19	C30

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 157 cm.			

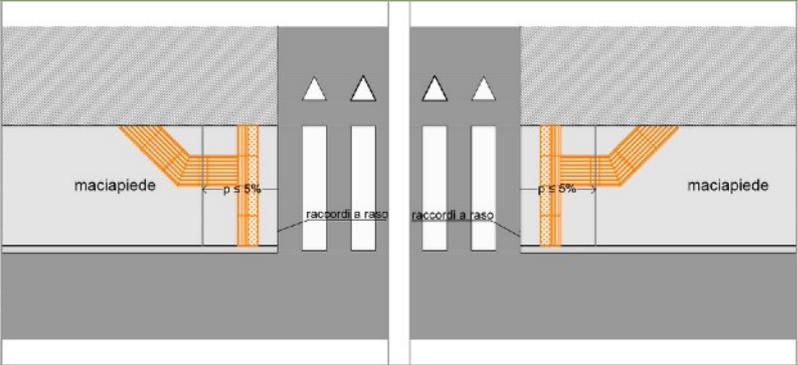
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 19	C31

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	
Pendenza			
Note:			

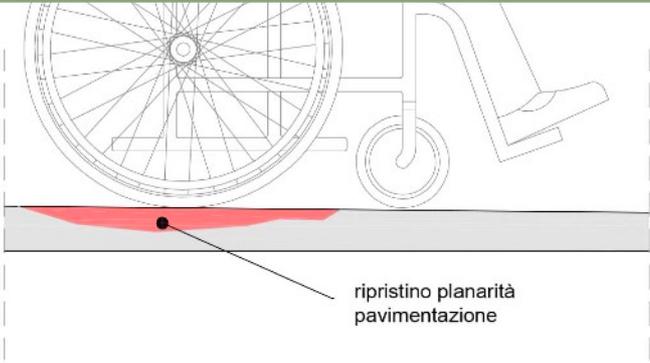
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.620,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 11-9	C32

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1100 cm
		Larghezza	154 cm
		Pendenza	
Note:			

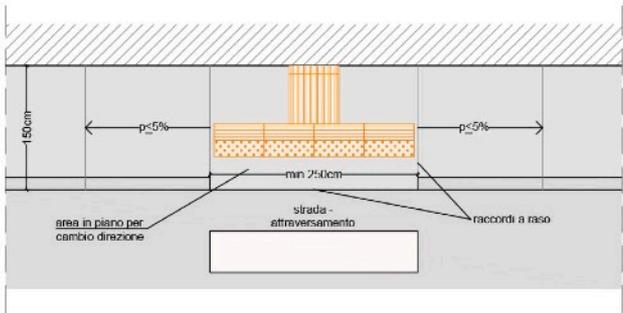
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.779,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 9	C33

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

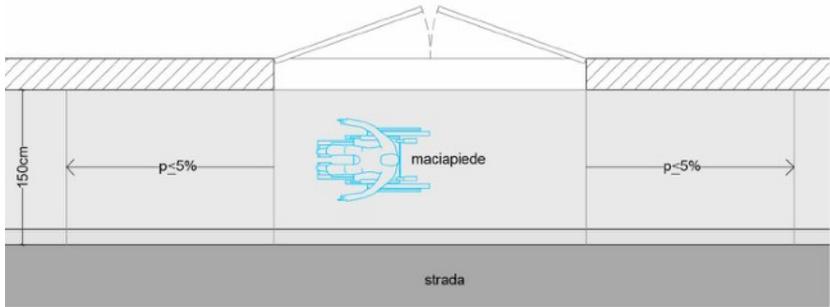
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.938,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 7	C34

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	314-67 cm
Pendenza		30%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa rimozione dell'aiuola con essenza arborea.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.407,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 7	C35

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.03_Percorso di larghezza inferiore a 90 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1100 cm
		Larghezza	67-84 cm
		Pendenza	
Note:			

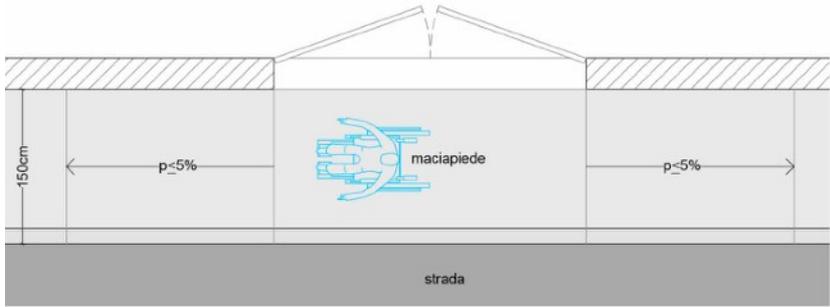
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 5-5a	C36

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	84-93 cm
Pendenza		30%	
Note:			

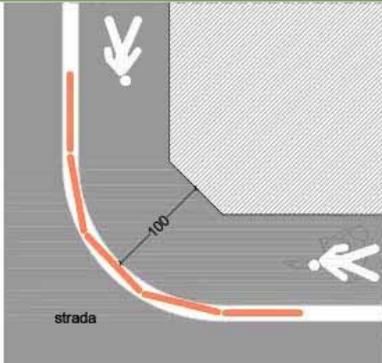
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note: Criticità risolvibile, ma legata alla criticità precedente non risolvibile.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.878,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato destro	V02
Identificazione	civ. 5-1	C37

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.03_Percorso di larghezza inferiore a 90 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	5200 cm
		Larghezza	82-50 cm
		Pendenza	
Note:			

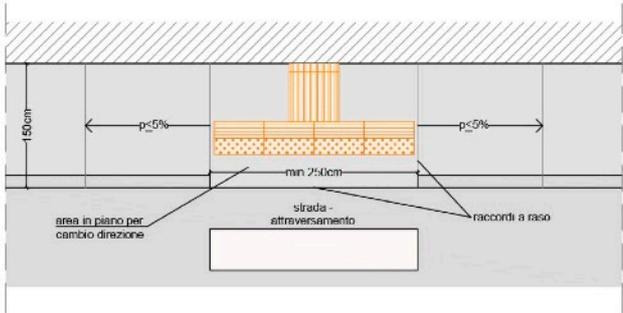
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento del percorso a raso mediante allineamento in piano dell'area pedonale alla quota stradale. Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ed eventuali aree dipinte a pieno, in gocciolato) per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa ed posa di transenne o paletti parapetonali di protezione. Larghezza min 100 cm al netto degli elementi di protezione. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
6.084,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 58-36	C38

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	715 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiedi 150 cm.			

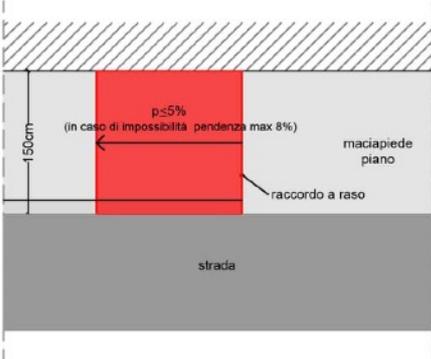
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.556,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 36	C39

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	150 cm
	Pendenza	7%	
Note:			

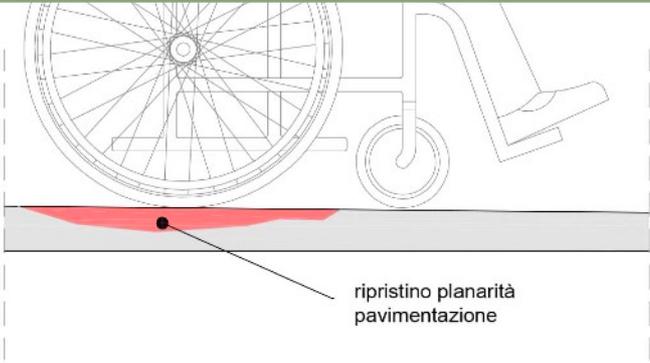
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Consigliata la posa di paletti parapetonali nella svolta.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
594,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 36	C40

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	207 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	ripristino planarità pavimentazione	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.305,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 36	C41

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

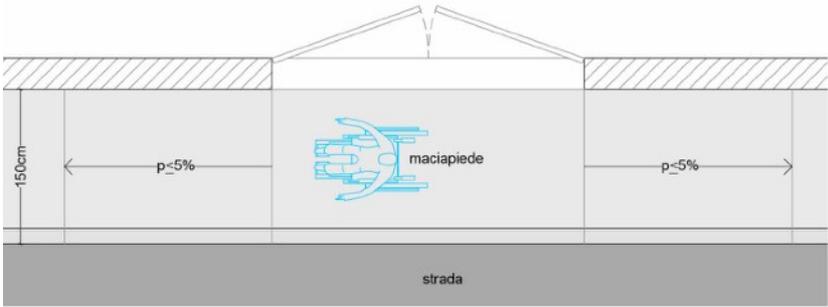
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
251,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 36	C42

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	207 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

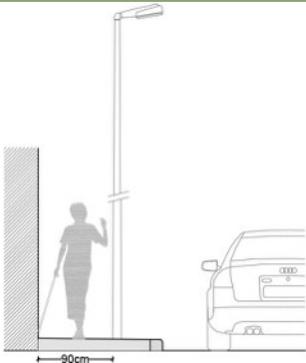
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.099,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 34	C43

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 151 cm.			

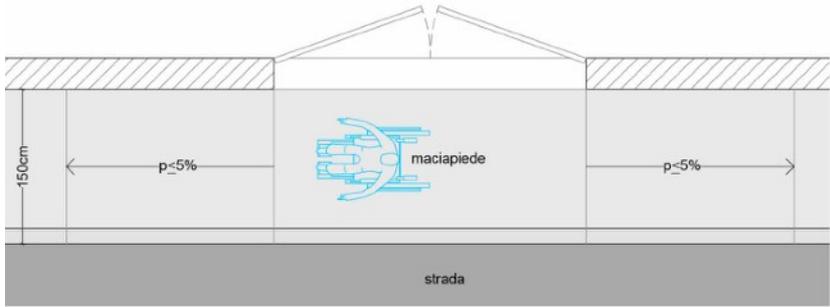
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 34-30	C44

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	1400 cm
		Larghezza	151-210 cm
Pendenza		26%	
Note:			

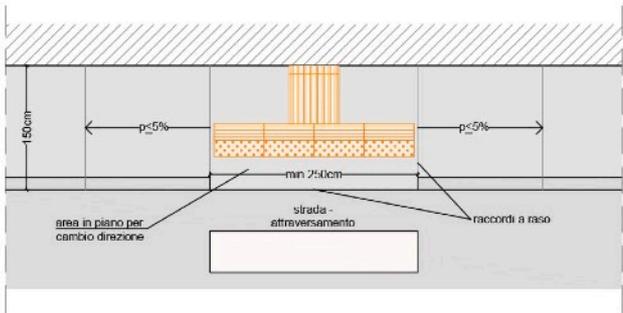
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
6.983,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 30	C45

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	151 cm
Pendenza			
Note:			

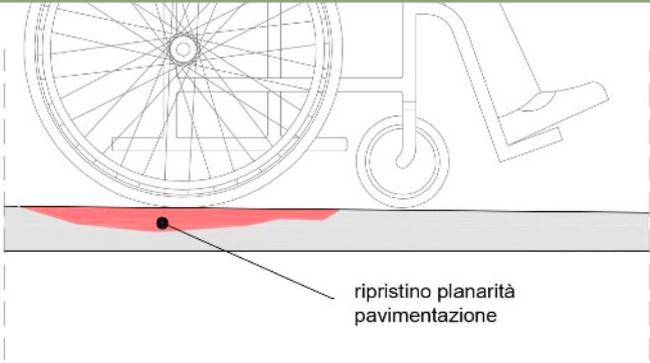
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.447,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 28	C46

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	155 cm
Pendenza			
Note:			

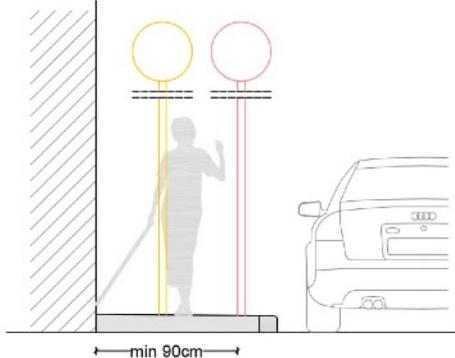
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
245,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 28	C47

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
Pendenza			
Note:			

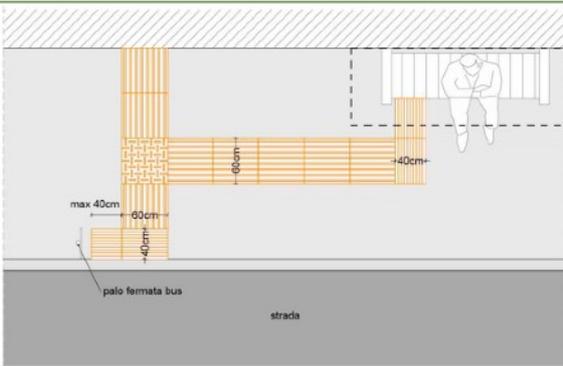
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 28	C48

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

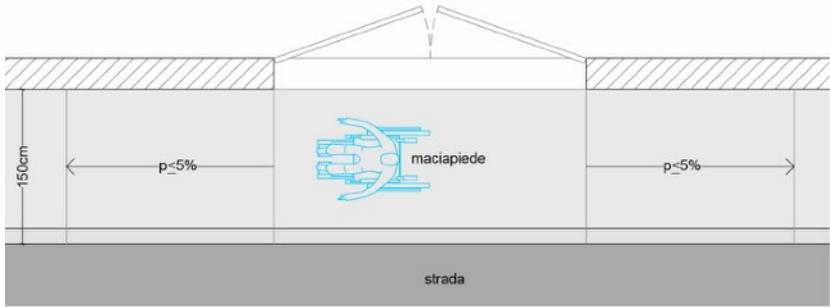
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento o realizzazione di banchina con pavimentazione in piano, delimitata da segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco. Compresa eventuale installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici (non computate nella stima dei costi) scelte per tipologia in funzione del contesto al fine di non limitare la mobilità o costituire ostacolo.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
636,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 28	C49

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	153 cm
Pendenza		24%	
Note:			

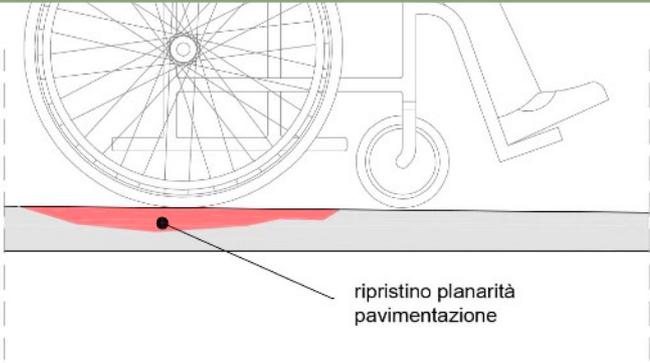
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.388,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 26	C50

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	300 cm
		Larghezza	153 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
483,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 26	C51

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	81 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 153 cm.			

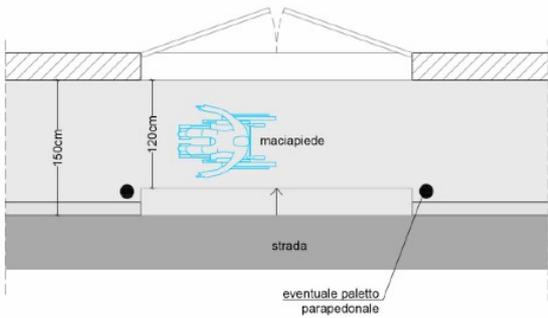
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.		
	Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 26	C52

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	151 cm
	Pendenza	24%	
Note:			

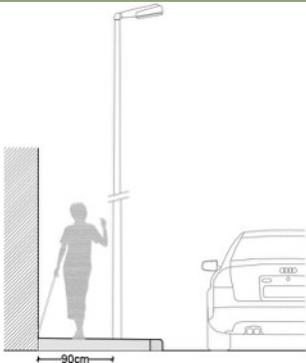
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.224,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 26	C53

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	87 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 151 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 26	C54

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	81 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 151 cm.			

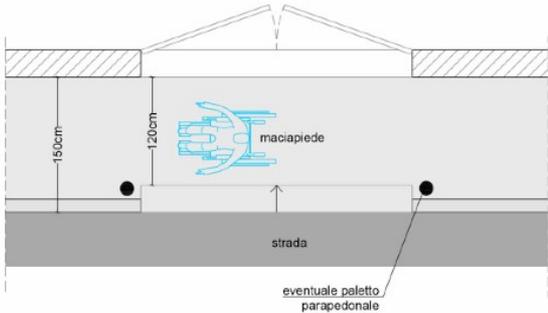
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 24	C55

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	207 cm
Pendenza		24%	
Note:			

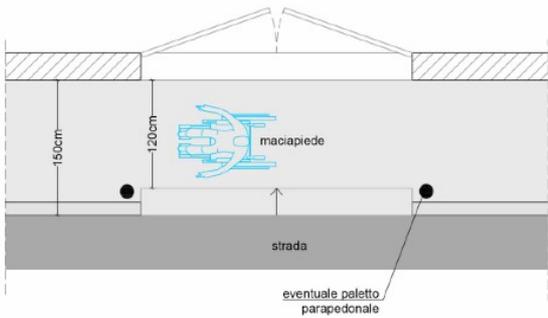
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.236,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 22	C56

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	1200 cm
		Larghezza	207-154 cm
Pendenza		26%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.910,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 22	C57

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 154 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 20	C58

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	88 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 154 cm.			

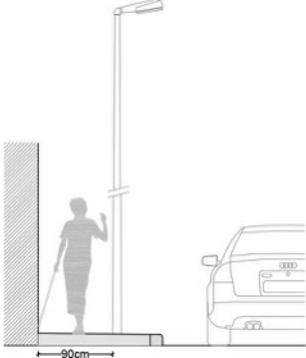
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 20	C59

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	66 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 154 cm.			

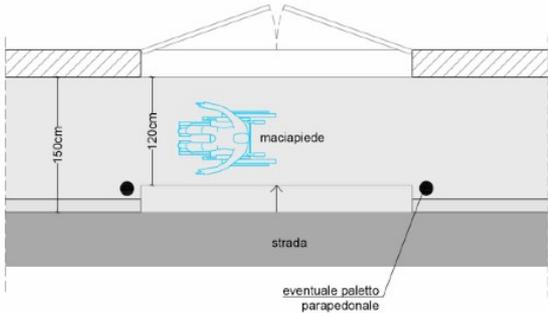
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 20	C60

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	154 cm
Pendenza		24%	
Note:			

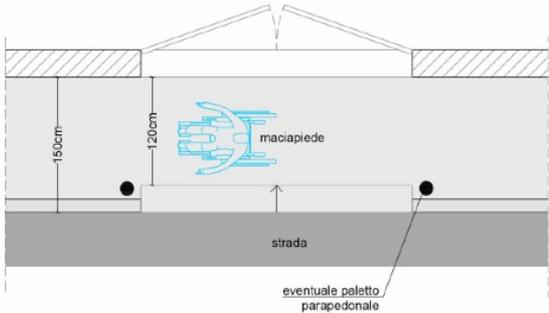
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.664,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 18	C61

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	178 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.602,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 18	C62

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 178 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 18	C63

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	83 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 184 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.16	C64

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
251,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.16	C65

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

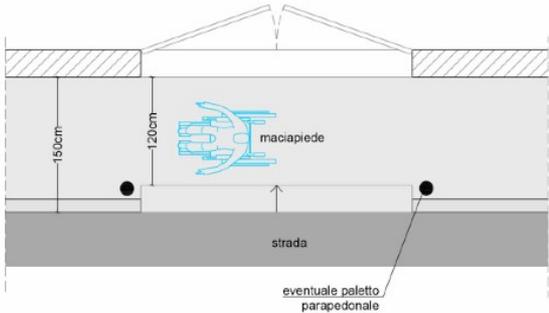
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
251,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.16-14	C66

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	168 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.722,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.14	C67

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.03_Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

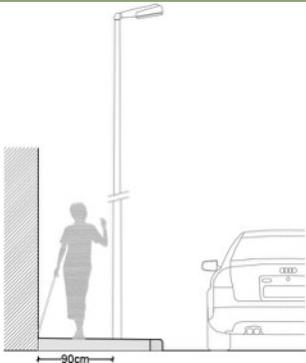
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.14	C68

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	78 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 105 cm.			

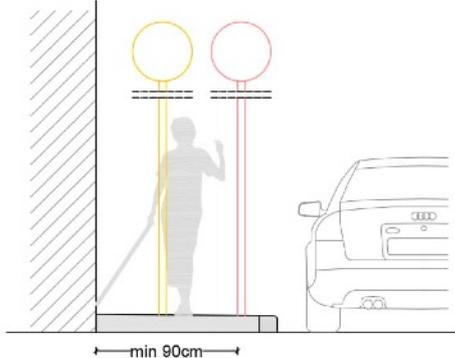
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.14	C69

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	48 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 105 cm.			

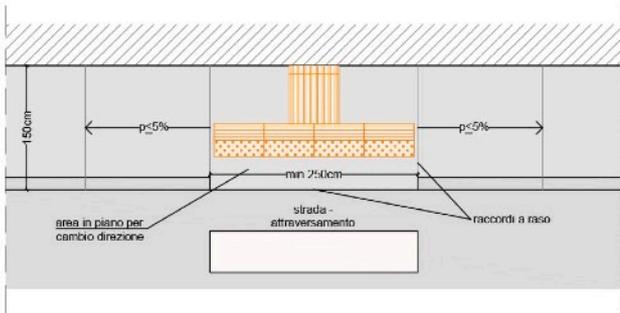
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	int. con via P. Valussi	C70

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 105 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.610,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.12	C71

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 156 cm.			

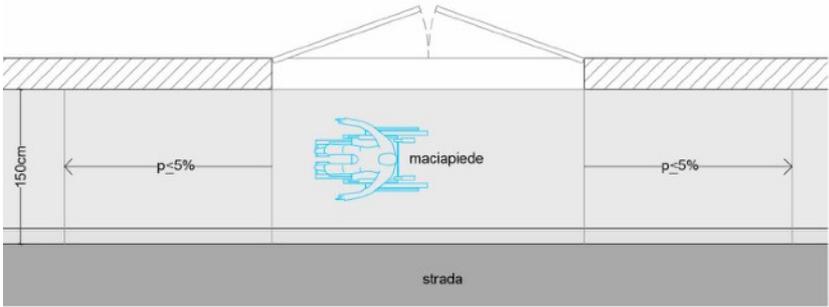
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.
Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.12	C72

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	156 cm
	Pendenza		
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.145,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.10	C73

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
	Pendenza		
Note: larghezza marciapiede 156 cm.			

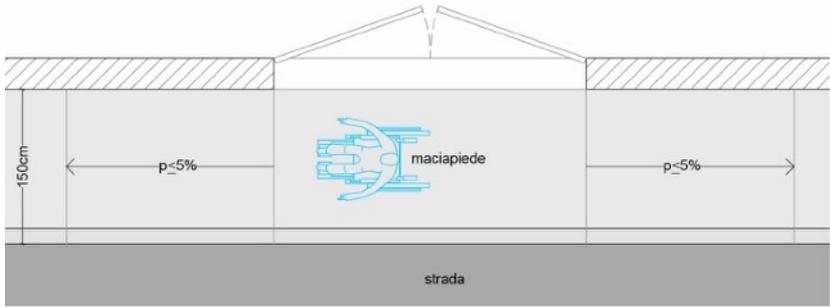
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.10	C74

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	153-160 cm
Pendenza		26%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.194,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.10	C75

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	87 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 152 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.10	C76

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	87 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 152 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.10	C77

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	87 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 152 cm.			

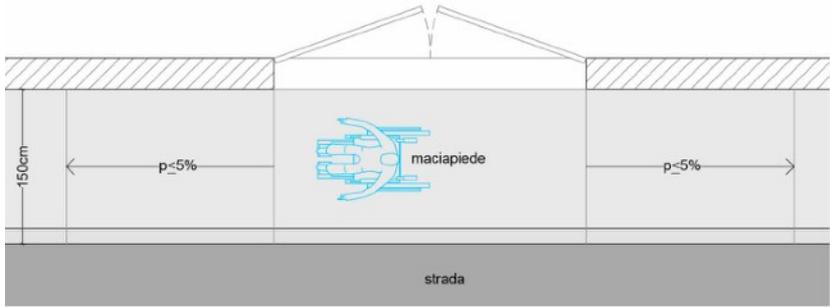
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.8	C78

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	426 cm
		Larghezza	112 cm
Pendenza		27%	
Note:			

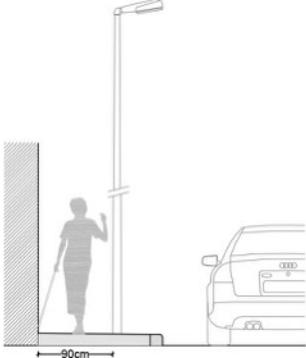
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.734,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.8	C79

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	78 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 112 cm.			

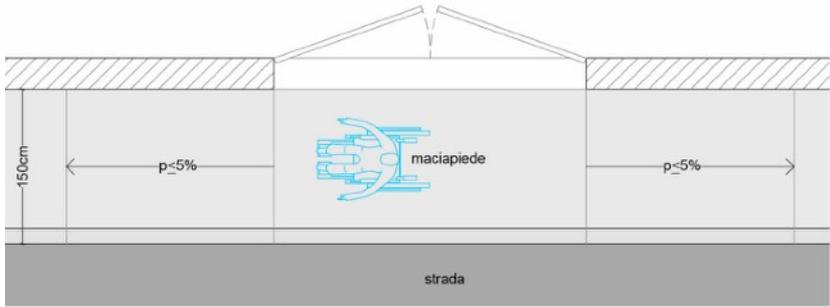
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.6-4	C80

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	1900 cm
		Larghezza	96-98 cm
Pendenza			
Note: percorso con restringimenti inferiori a 90 cm.			

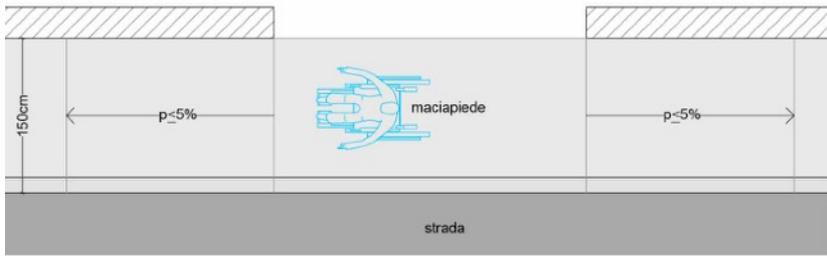
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passi carrai mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note: Proposta di percorso a raso tra i due passi carrai con paletti parapetonali di protezione.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.320,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C81

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	230 cm
		Larghezza	98 cm
Pendenza		30%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.323,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.2	C82

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.03_Percorso di larghezza inferiore a 90 cm		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	1800 cm
		Larghezza	90-76 cm
		Pendenza	
Note:			

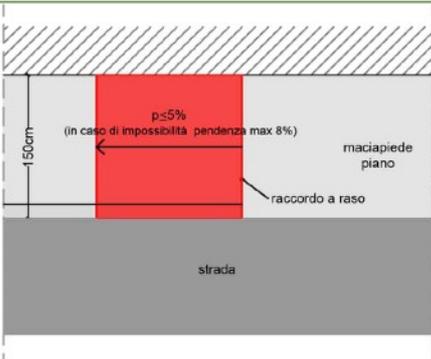
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Palmanova - lato sinistro	V02
Identificazione	civ.2	C83

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	86 cm
		Larghezza	76 cm
Pendenza		17%	
Note:			

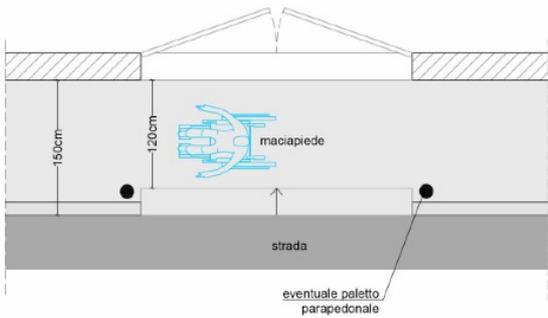
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note: Criticità risolvibile, ma legata alla criticità precedente.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
310,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.11	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	1070 cm
		Larghezza	160 cm
Pendenza		9%	
Note:			

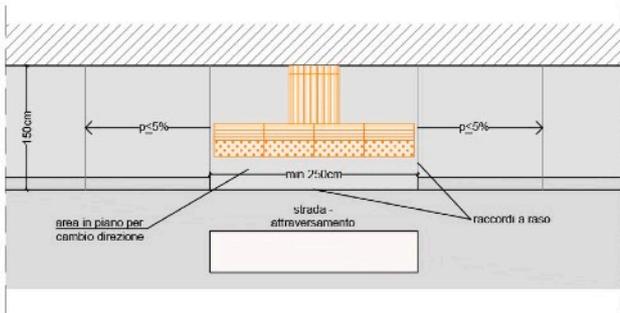
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.053,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.11	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	110 cm
		Larghezza	350 cm
	Pendenza	13%	
Note: larghezza marciapiede 238 cm.			

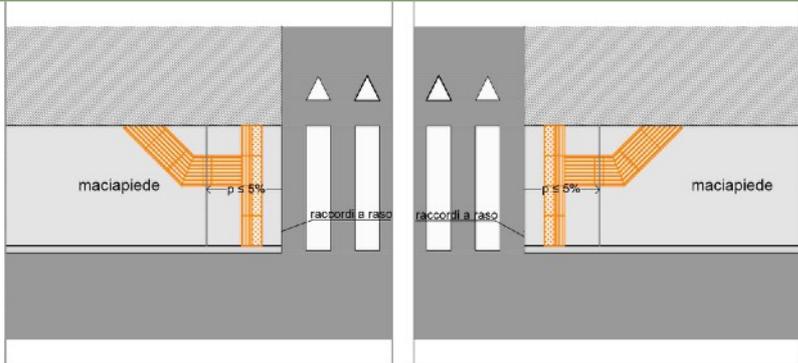
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.103,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.11-8	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
	<p>Note: La prossimità del passo carraio civ.8 impone la realizzazione di rampa a pendenza più elevata.</p>	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.818,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.8	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.04_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

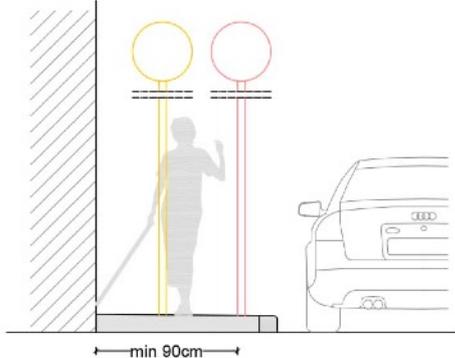
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
148,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.8	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	86 cm
		Pendenza	
Note:			

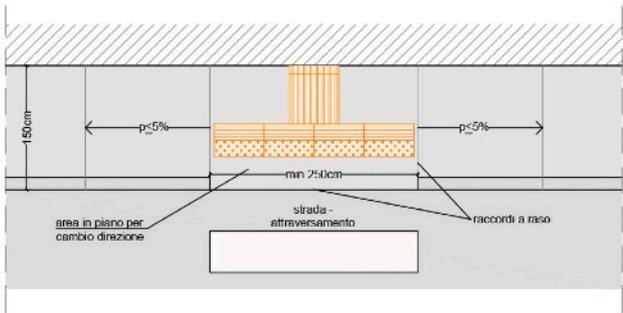
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato destro	V03
Identificazione	civ.6	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme	
		Altezza dislivello 16 cm
		Lunghezza
		Larghezza
		Pendenza
Note:		

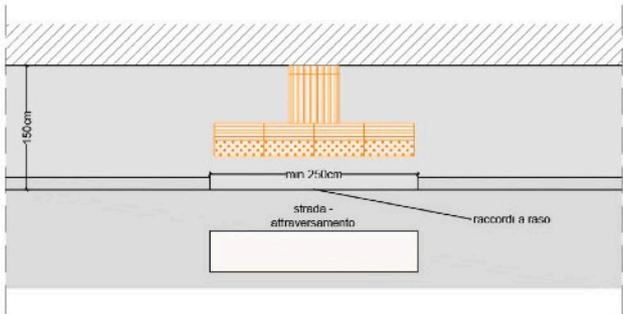
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.998,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.1	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 558,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.1	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3000 ml
		Larghezza	200-600 cm
		Pendenza	
Note:			

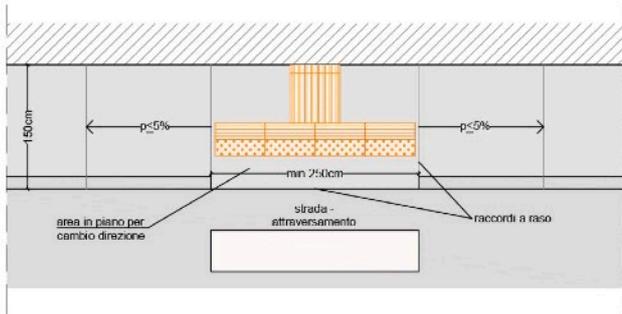
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Percorso da ridefinire garantendo larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%. Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Consigliata la posa di paletti laterali alla rampa o la realizzazione di un cordolo o aiuola.
	Note:

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 21.600,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.1	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	250 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	24%
Note:			

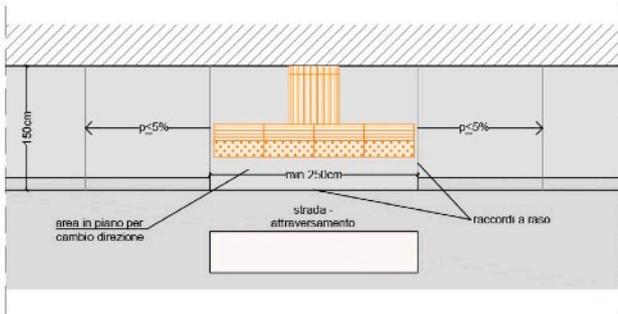
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.285,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.2	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	350 cm
		Larghezza	275 cm
		Pendenza	9%
Note:			

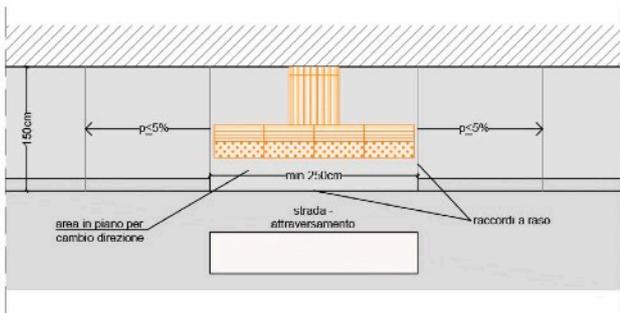
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.2	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità	
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Altezza dislivello
		12 cm
		Lunghezza
	350 cm	
	Larghezza	
	275 cm	
	Pendenza	
	9%	
Note:		

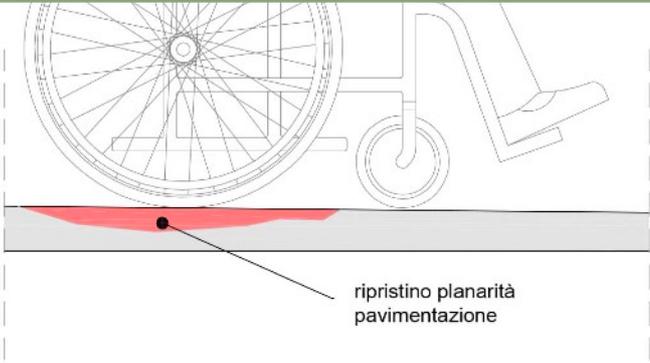
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.615,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.2	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	300 cm
		Larghezza	275 cm
Pendenza			
Note:			

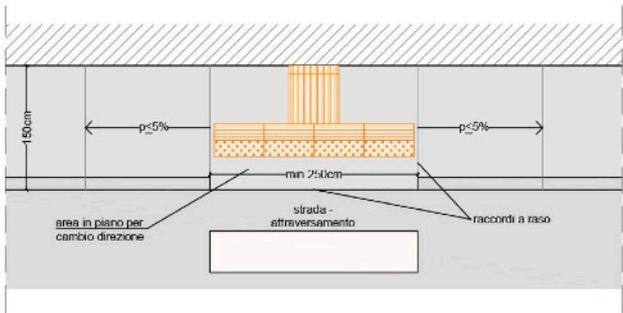
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
867,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	Parcheggio	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	170 cm
Pendenza		8%	
Note:			

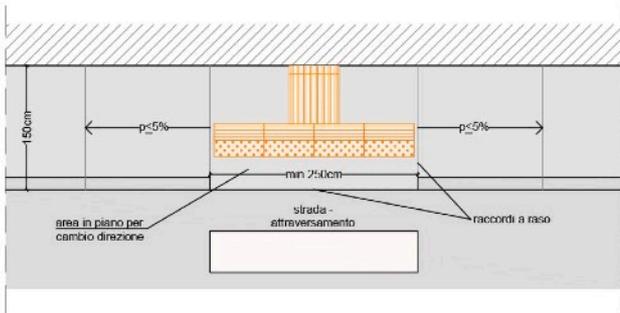
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.534,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	Parcheggio	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	150 cm
Pendenza			
Note:			

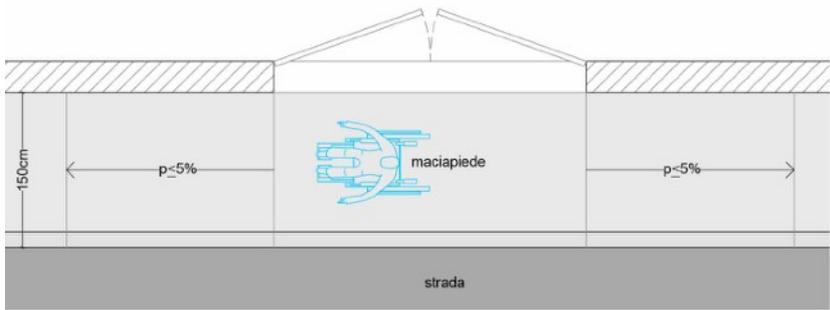
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.240 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	Uscita parcheggio	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	1200 cm
		Larghezza	278-303 cm
Pendenza		8%	
Note:			

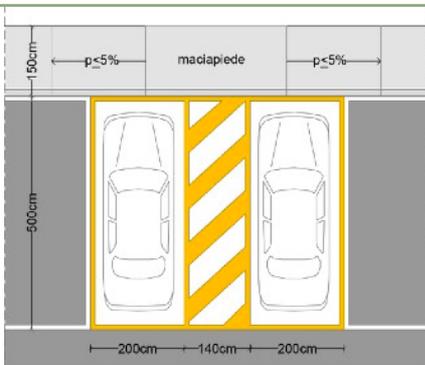
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.022,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	Area di parcheggio	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	9.03_Stallo riservato non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	361 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Adeguamento dello stallone riservato con segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.	
		
	Note: Si consiglia la realizzazione di n.2 parcheggi adiacenti.	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	Area di parcheggio	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.03_Stallo riservato non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	517 cm
		Larghezza	330 cm
		Pendenza	
Note:			

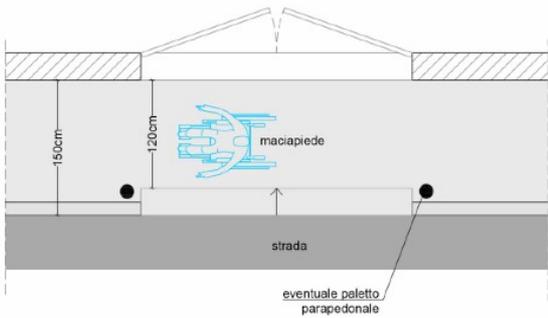
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dello stallone riservato mediante cancellazione della segnaletica orizzontale.	
	Note: Si consiglia lo spostamento dello stallone. Vendesi criticità V04 C04.	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
768,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	530 cm
		Larghezza	230 cm
Pendenza		22%	
Note: cestino.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
854,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.03_Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 230 cm.			

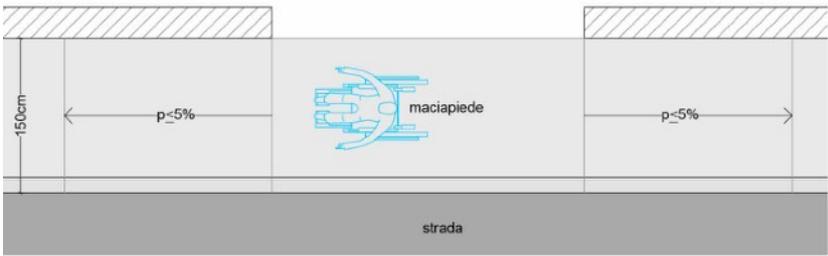
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	140 cm
		Larghezza	100 cm
Pendenza			
Note:			

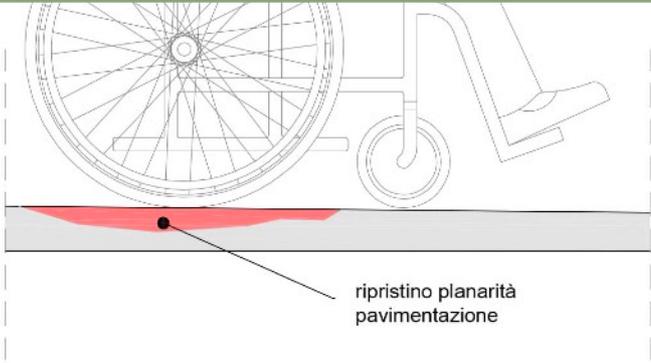
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.206,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	20 cm
		Larghezza	100 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
210,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.4	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	35 cm
		Pendenza	
Note:			

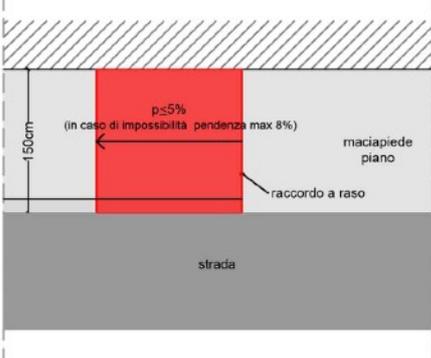
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.10	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
Pendenza			
Note:			

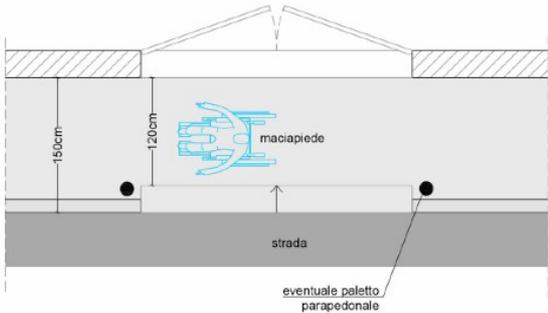
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
702,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.10	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	100 cm
Pendenza			
Note:			

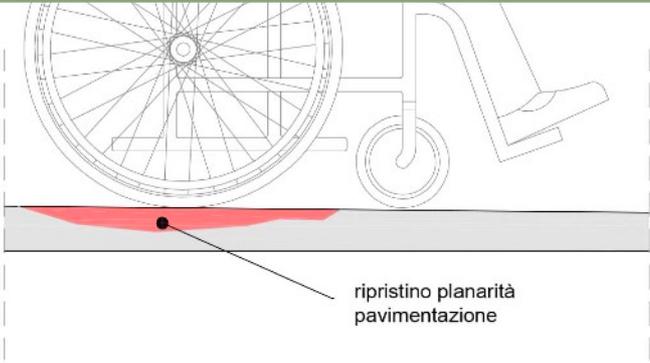
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%. Consigliata la posa di paletti parapetonali laterali alla rampa.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
720,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.12	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	118 cm
		Larghezza	20 cm
		Pendenza	
Note:			

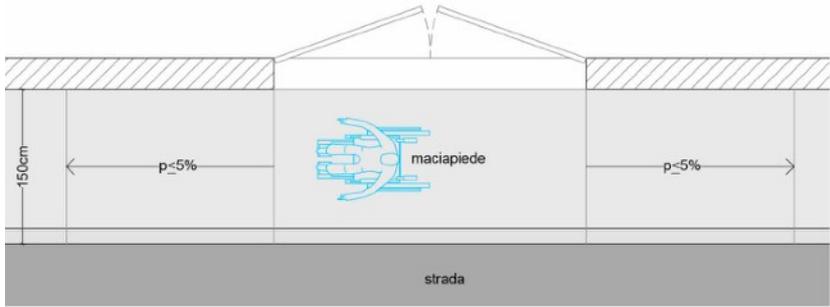
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
248,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.12	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	640 cm
		Larghezza	118 cm
	Pendenza		
Note:			

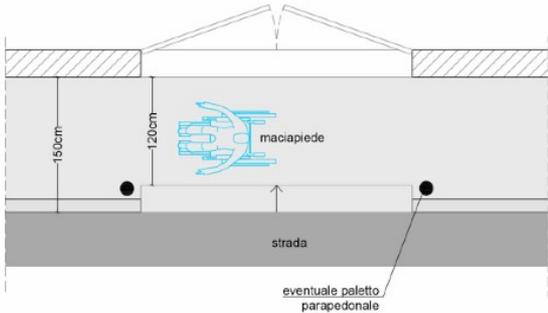
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.040,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.14	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	125 cm
Pendenza		24%	
Note:			

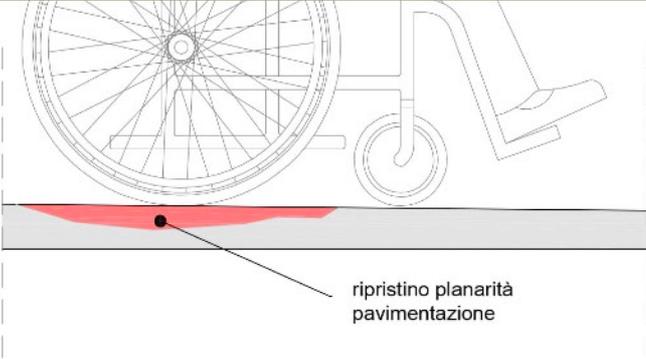
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.701,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.16	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	300 cm
		Larghezza	125 cm
		Pendenza	
Note:			

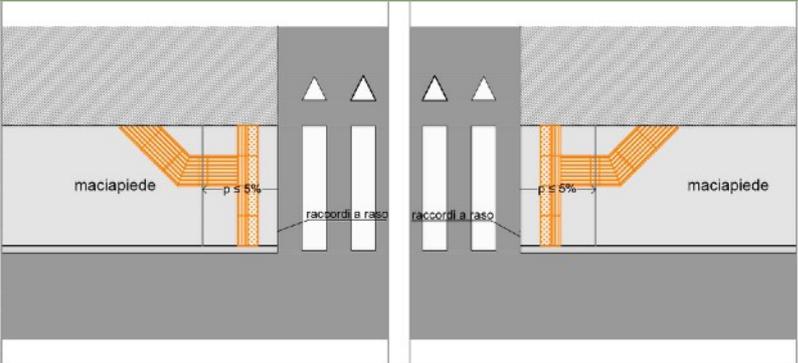
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p>ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
395,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.16-34	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note:			

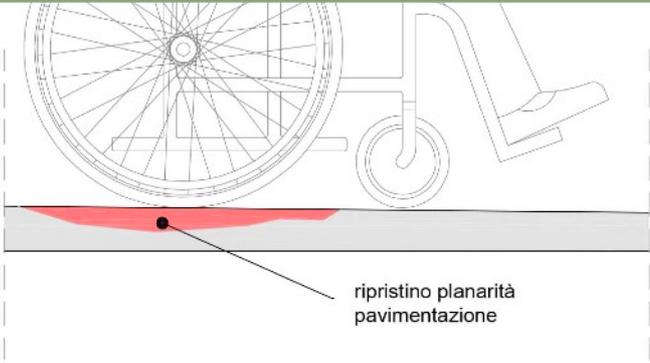
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
6.634,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.34	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	125 cm
		Pendenza	
Note:			

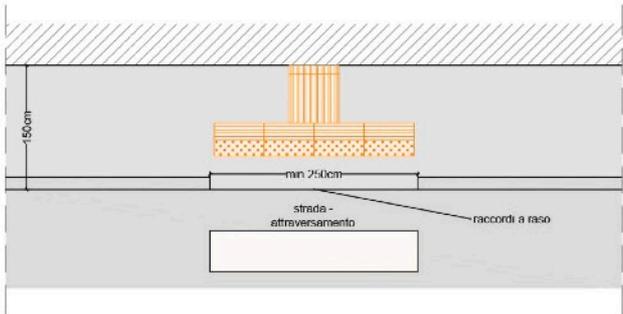
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
788,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.34	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 125 cm.			

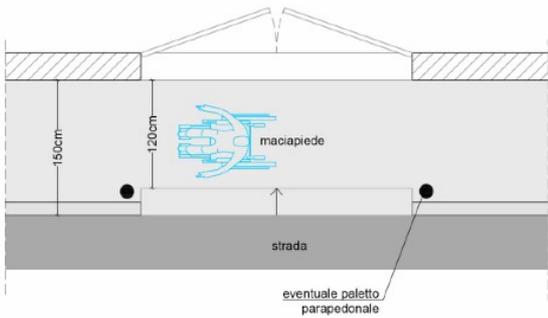
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di segnaletica verticale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
708,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.34	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	115 cm
Pendenza			
Note:			

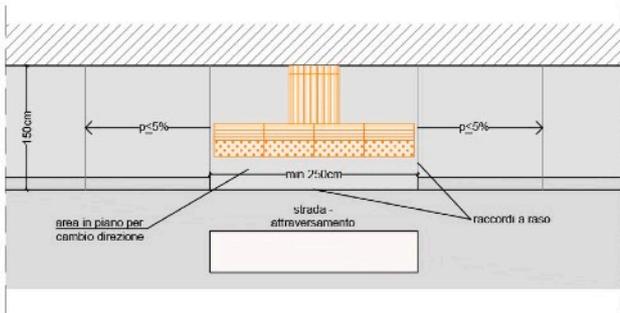
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.035,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	Chiesa, piazza San Giorgio 15A	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	
	Pendenza		
Note:			

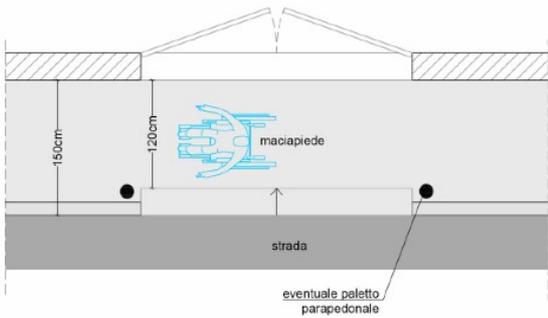
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.547 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	Chiesa, piazza San Giorgio 15A	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12-0 cm
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	134 cm
Pendenza			
Note: accesso carraio con restringimento a 68 cm.			

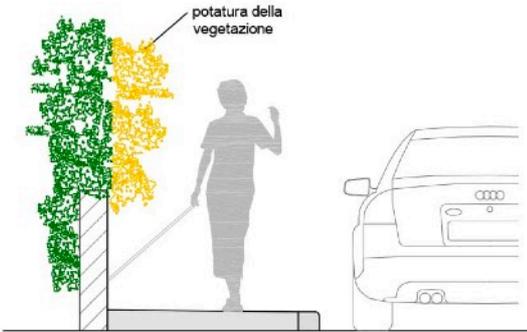
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.086,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 102 cm.			

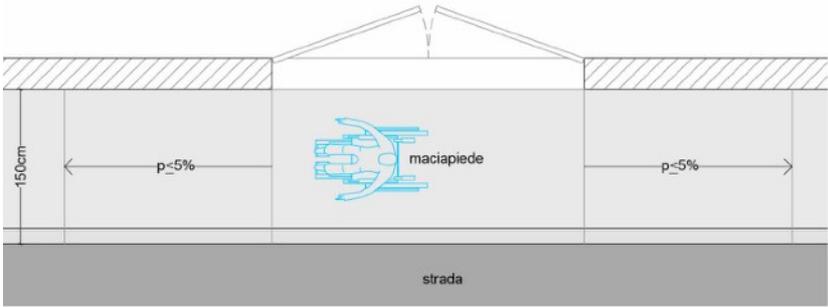
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal proprietario
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	16 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	102 cm
Pendenza			
Note:			

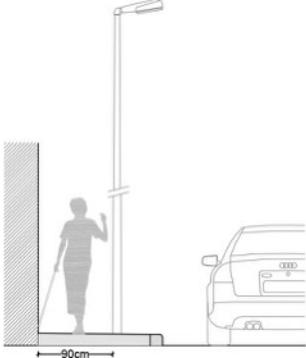
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.277,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C25

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	74 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 100 cm.			

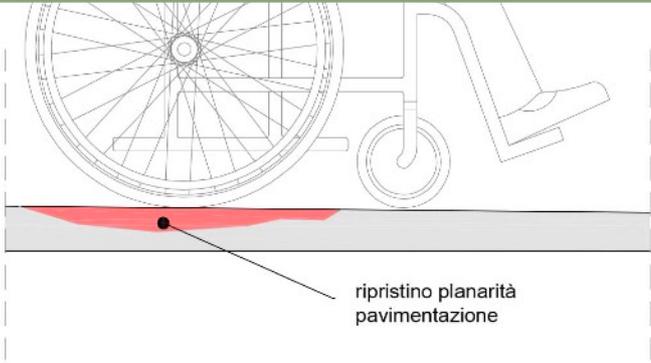
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C26

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	113 cm
		Pendenza	
Note:			

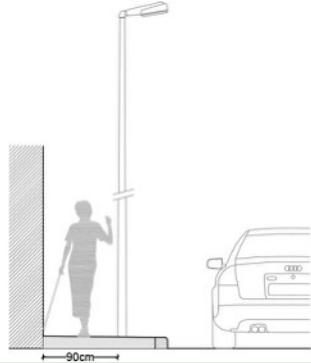
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
475,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C27

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	67 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C28

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.09_Ostacolo costituito da elemento impiantistico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	67 cm
		Pendenza	
Note: cassette Enel.			

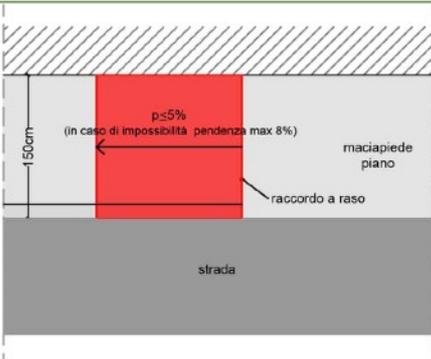
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato Nota: Costo da quantificare da parte dell'ente gestore. Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1	C29

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	52 cm
		Larghezza	100 cm
Pendenza		16%	
Note:			

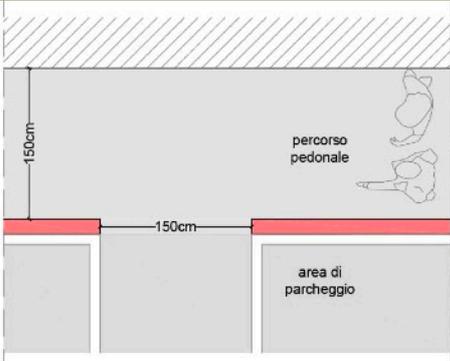
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
310,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1, parcheggio	C30

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.03_Percorso con delimitazione non percepibile		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	12000 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

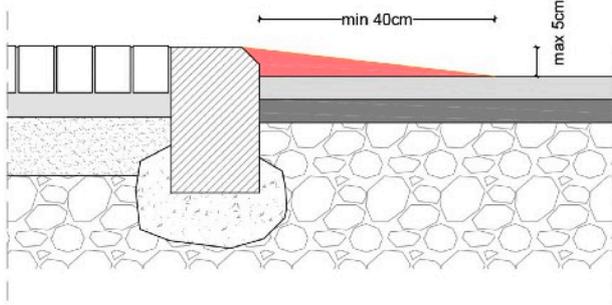
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Si consiglia l'arretramento degli stalli di parcheggio per la definizione del percorso pedonale in prossimità del muro di cinta con posa di cordoli a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Larghezza min 150 cm, altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
9.000,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	Vaat - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.1, parcheggio	C31

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	5 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	157 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

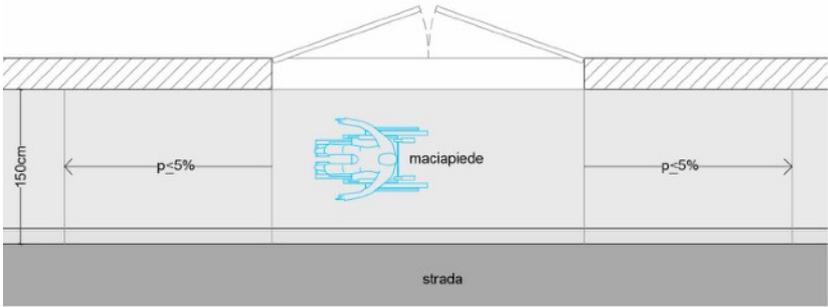
Importo stimato 114,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA ARSA	L01
Via	XXIV Maggio	V05
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da piazza San Giorgio a via Gortani	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.4	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	275 cm
Pendenza		26%	
Note:			

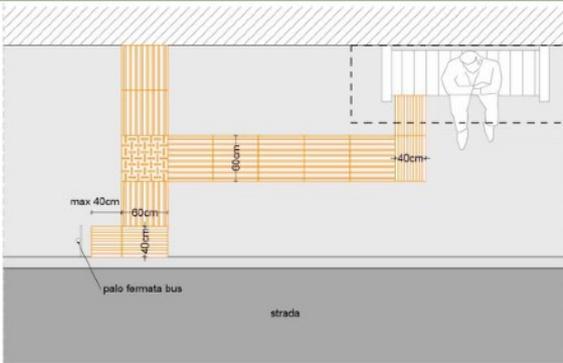
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.445,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.4, fermata TPL	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: platea in rilievo 350x157 cm, h=10 cm.			

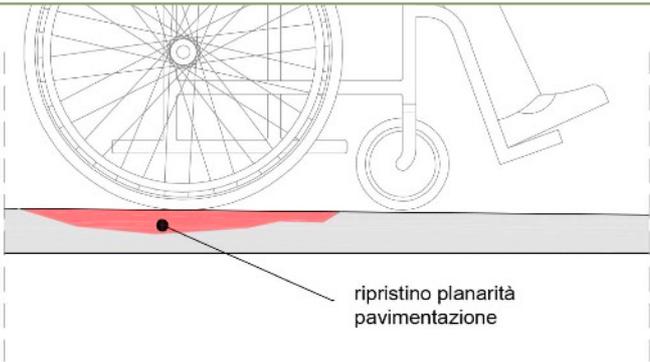
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento o realizzazione di banchina con pavimentazione in piano e in continuità con i tratti adiacenti, delimitata da segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco. Compresa eventuale installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici (non computate nella stima dei costi) scelte per tipologia in funzione del contesto al fine di non limitare la mobilità o costituire ostacolo. Compresa demolizione della platea rialzata.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.580 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.4, fermata TPL	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	117 cm
		Pendenza	
Note:			

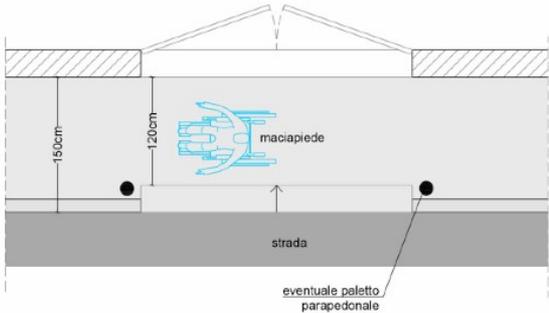
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento o realizzazione di banchina con pavimentazione in piano e in continuità con i tratti adiacenti, delimitata da segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco. Compresa eventuale installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici (non computate nella stima dei costi) scelte per tipologia in funzione del contesto al fine di non limitare la mobilità o costituire ostacolo.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
410,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.6-6a	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	274 cm
Pendenza		26%	
Note:			

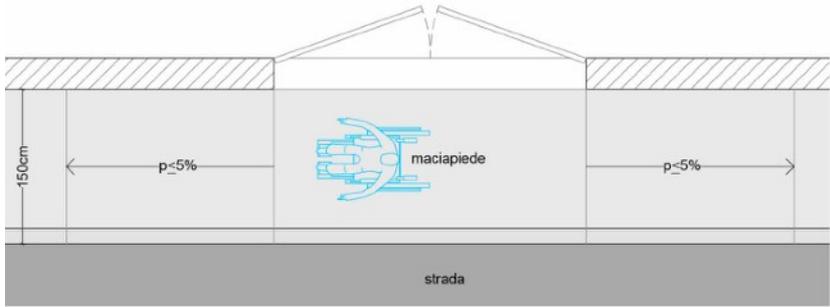
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante innalzamento in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.960,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.10-18	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	300 cm
Pendenza		22%	
Note:			

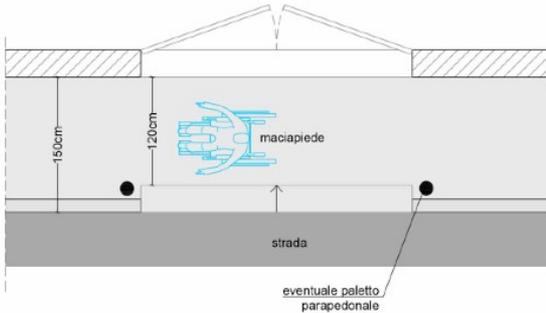
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.076,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.18-20	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	16 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
	Pendenza	26%	
Note:			

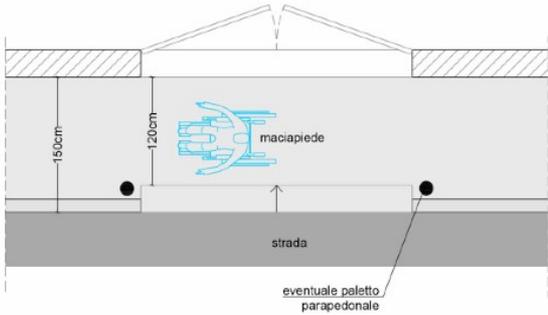
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante innalzamento in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.20a	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	253 cm
Pendenza		24%	
Note:			

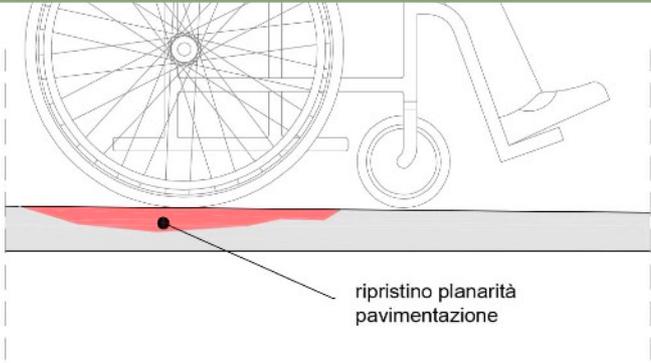
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.733,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.22a	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	115 cm
		Pendenza	
Note:			

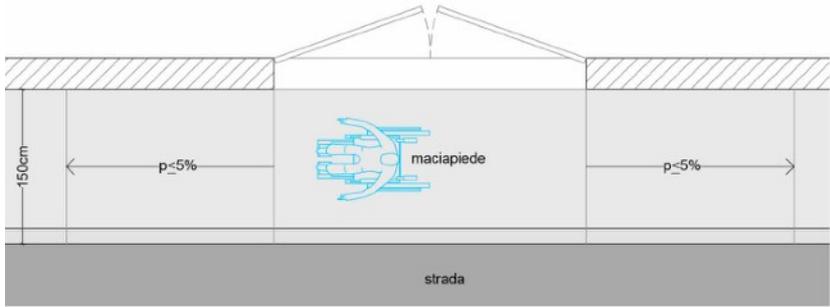
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
725,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.22a	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	16 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	105 cm
Pendenza		13-24%	
Note:			

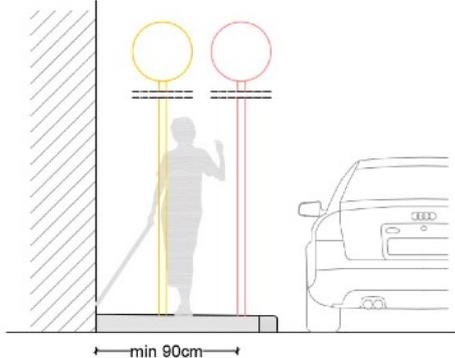
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.155,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.22a	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	78 cm
		Pendenza	
Note:			

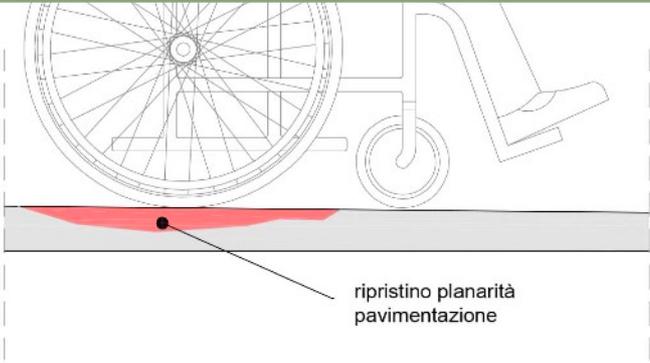
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.22a	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	300 cm
		Larghezza	113 cm
		Pendenza	
Note:			

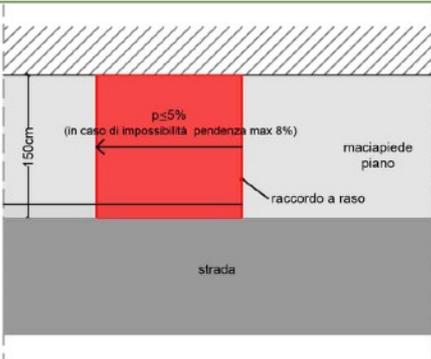
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
357,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato destro	V05
Identificazione	civ.22a	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	100 cm
		Larghezza	113 cm
		Pendenza	14%
Note:			

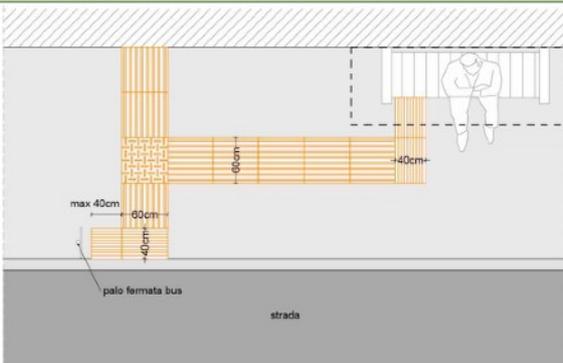
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
310,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.1, fermata TPL	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: platea rialzata 350x150 cm, h=8 cm.			

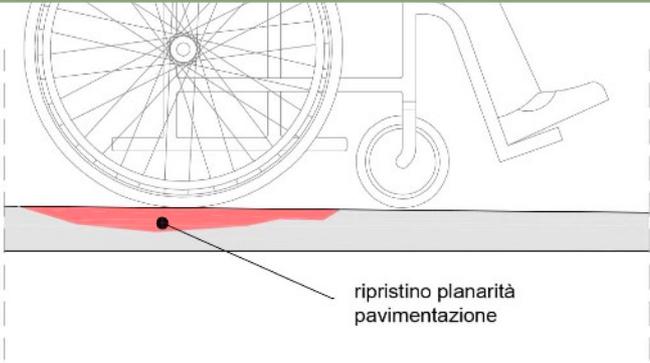
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento o realizzazione di banchina con pavimentazione in piano e in continuità con i tratti adiacenti, delimitata da segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco. Compresa eventuale installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici (non computate nella stima dei costi) scelte per tipologia in funzione del contesto al fine di non limitare la mobilità o costituire ostacolo. Compresa demolizione della platea rialzata.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.580 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.1	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	205 cm
		Larghezza	131 cm
		Pendenza	
Note:			

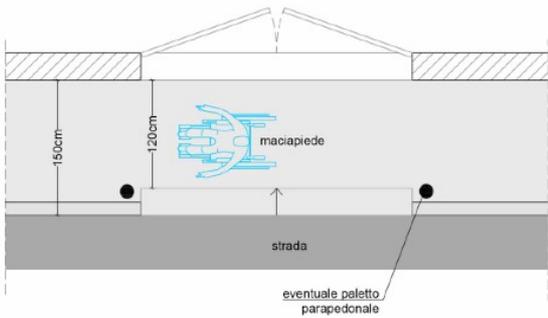
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
283,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.1	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	750 cm
		Larghezza	252-268 cm
Pendenza		24%	
Note:			

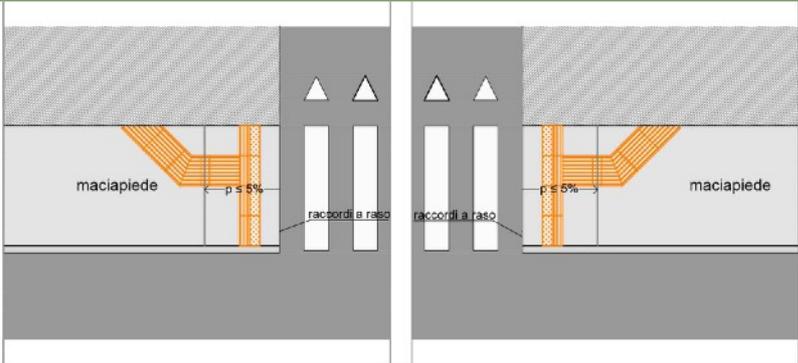
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.510,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	int. con vicolo Podgora	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	17-19 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.294,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	int. con vicolo Podgora	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.04_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.		
	Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
185,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	int. con vicolo Podgora	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.04_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

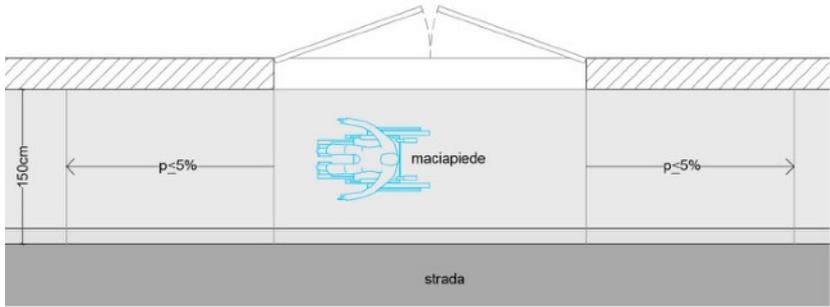
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
185,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.3	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	258 cm
Pendenza		14%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.620,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.3	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi		
		Altezza dislivello	17 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	258-330 cm
		Pendenza	9-12%
Note:			

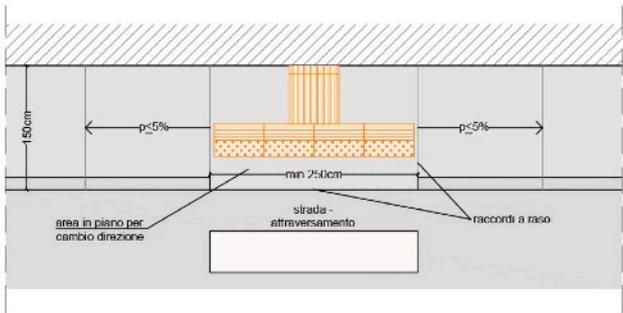
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.646,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	int. con via Tiziano Tessitori, civ.2	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	16 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

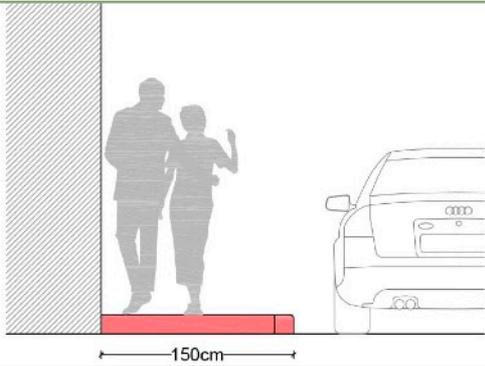
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.356,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	BAGNARIA	L01
Via	XXIV Maggio - lato sinistro	V05
Identificazione	civ.2 via Tiziano Tessitori	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	5500 cm
		Larghezza	100 cm
		Pendenza	
Note: restringimenti a 66 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.485,00 €